NEDERLANDS

RENSON®

Creating healthy spaces

WHERE MAGIC HAPPENS...

België

INHOUDSTAFEL

INTRO 1

GAMMA 5

- **CAMARGUE®** 7
- **SKYE®** 29
- **ALGARVE®** 35

ALGARVE® 'CLASSIC LINE' 45

- **ALGARVE® ROOF** 49
- **LAPURE®** 61

LAPURE® 'CLASSIC LINE' 63

- **LAGUNE®** 67
- **TOSCANE®** 81

OVERZICHT GAMMA 86

TOEBEHOREN 89

TECHNISCHE INFO 109

FAQ / TIPS 116

OVER RENSON® 120



IDEAAL BUITENKLIMAAT, DAG EN NACHT, WINTER EN ZOMER MET **RENSON®**

Ongeacht het weer, brengen we graag zoveel mogelijk tijd buiten door. De tuin staat niet meer los van het huis, beide vormen één geheel. Hierdoor verlangen we ook buiten naar meer sfeer, comfort en optimaal leefplezier. Buiten zijn, wordt buiten leven!

Dankzij een jarenlange ervaring in doekzonwering en ventilatie tilt RENSON® de buitenruimte naar een hoger niveau. Door een juiste toepassing van technieken en innovatieve producten kan men nu ook in de vroege lente en late herfst van terras en tuin genieten.

glazen schuifwand
doekzonwering
verlichting
schuifpaneel
Loggiawood
muziek
verwarmingselement

DE ULTIEME COMBINATIE VAN **KWALITEIT EN DESIGN**

Bij de ontwikkeling van zijn terrasoverkappingen heeft RENSON® veel aandacht besteed aan de kwaliteit van afwerking, eenvoudige en flexibele montage alsook aan de degelijkheid. De bevestigingsonderdelen zijn **onzichtbaar** en de elektrische kabels worden in de structuur weggewerkt. Zelfs de grondbevestiging kan onzichtbaar uitgewerkt worden.

Je kiest een terrasoverkapping naar eigen wens. De structuur laat zich gemakkelijk in de meest uiteenlopende stijlen inpassen – klassiek, modern of hedendaags. Op die manier vormt ze een elegant en tijdloos verlengstuk van je woning of zaak.

Lapure®, Lagune® en **Toscane®** worden steeds met een dak onder helling aan de gevel aangebouwd. **Camargue®, Skye®, Algarve®** en **Algarve® Roof** hebben een vlak lamellendak. Installatie kan op verschillende manieren: vrijstaand met 4 kolommen, gevelmontage met 1 of 2 kolommen of geïntegreerd in een bestaande opening zonder kolommen. Tevens kan men bij bepaalde types verschillende dakdelen koppelen.

RENSON® denkt ook aan duurzaamheid. De gebruikte materialen zijn slijtvast en bestand tegen zowel extreme hitte als extreme koude. Aluminium, screendoeken, glas of hout — één voor één sterke en onderhoudsvriendelijke materialen.

LAMELLENDAKEN

ALUMINIUM LAMELLENDAKEN

CAMARGUE®

Innovatieve en modulaire terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak met kantelbare aluminium lamellen en perfect onzichtbaar geïntegreerde zijelementen.

SKYE®

Modulaire, innoverende en volledig afsluitbare terrasoverkapping met kantelbare en **open schuivende** aluminium lamellen, met perfect onzichtbare geïntegreerde zijelementen.

ALGARVE®

Terrasoverkapping met horizontaal zon- en waterwerend dak met kantelbare aluminium lamellen. Zijelementen zijn beschikbaar in opbouw.

ALGARVE® ROOF

Horizontaal zon- en waterwerend dak met kantelbare aluminium lamellen, integreerbaar in nieuwe architectuur of bestaand constructies van steen, hout of andere materialen..

DOEK- & SCREENDAKEN

SCREEN DAKEN

LAPURE®

Minimalistische terrasoverkapping met water-, wind en zonwerend screendak en open panoramisch zicht.

LAGUNE®

Terrasoverkapping met water- en windwerend, innovatief lichtdoorlatend doek in de dakstructuur met geïntegreerde zijelementen.
De perfecte cocoon.

VELUM DOEKDAKEN

TOSCANE®

Nieuw type terrasoverkapping met vouwdak volgens gepatenteerde technologie en met onzichtbaar geïntegreerde zijelementen ideaal voor grote oppervlaktes.

CAMARGUE®

Ervaar hoe je leven verandert, als je meer tijd buiten kan doorbrengen. Een tijdloos design en oneindige personalisatie-mogelijkheden ... deze terrasoverkapping past zich aan je woning aan. Geniet van het leven, in stijl.

Loggiawood

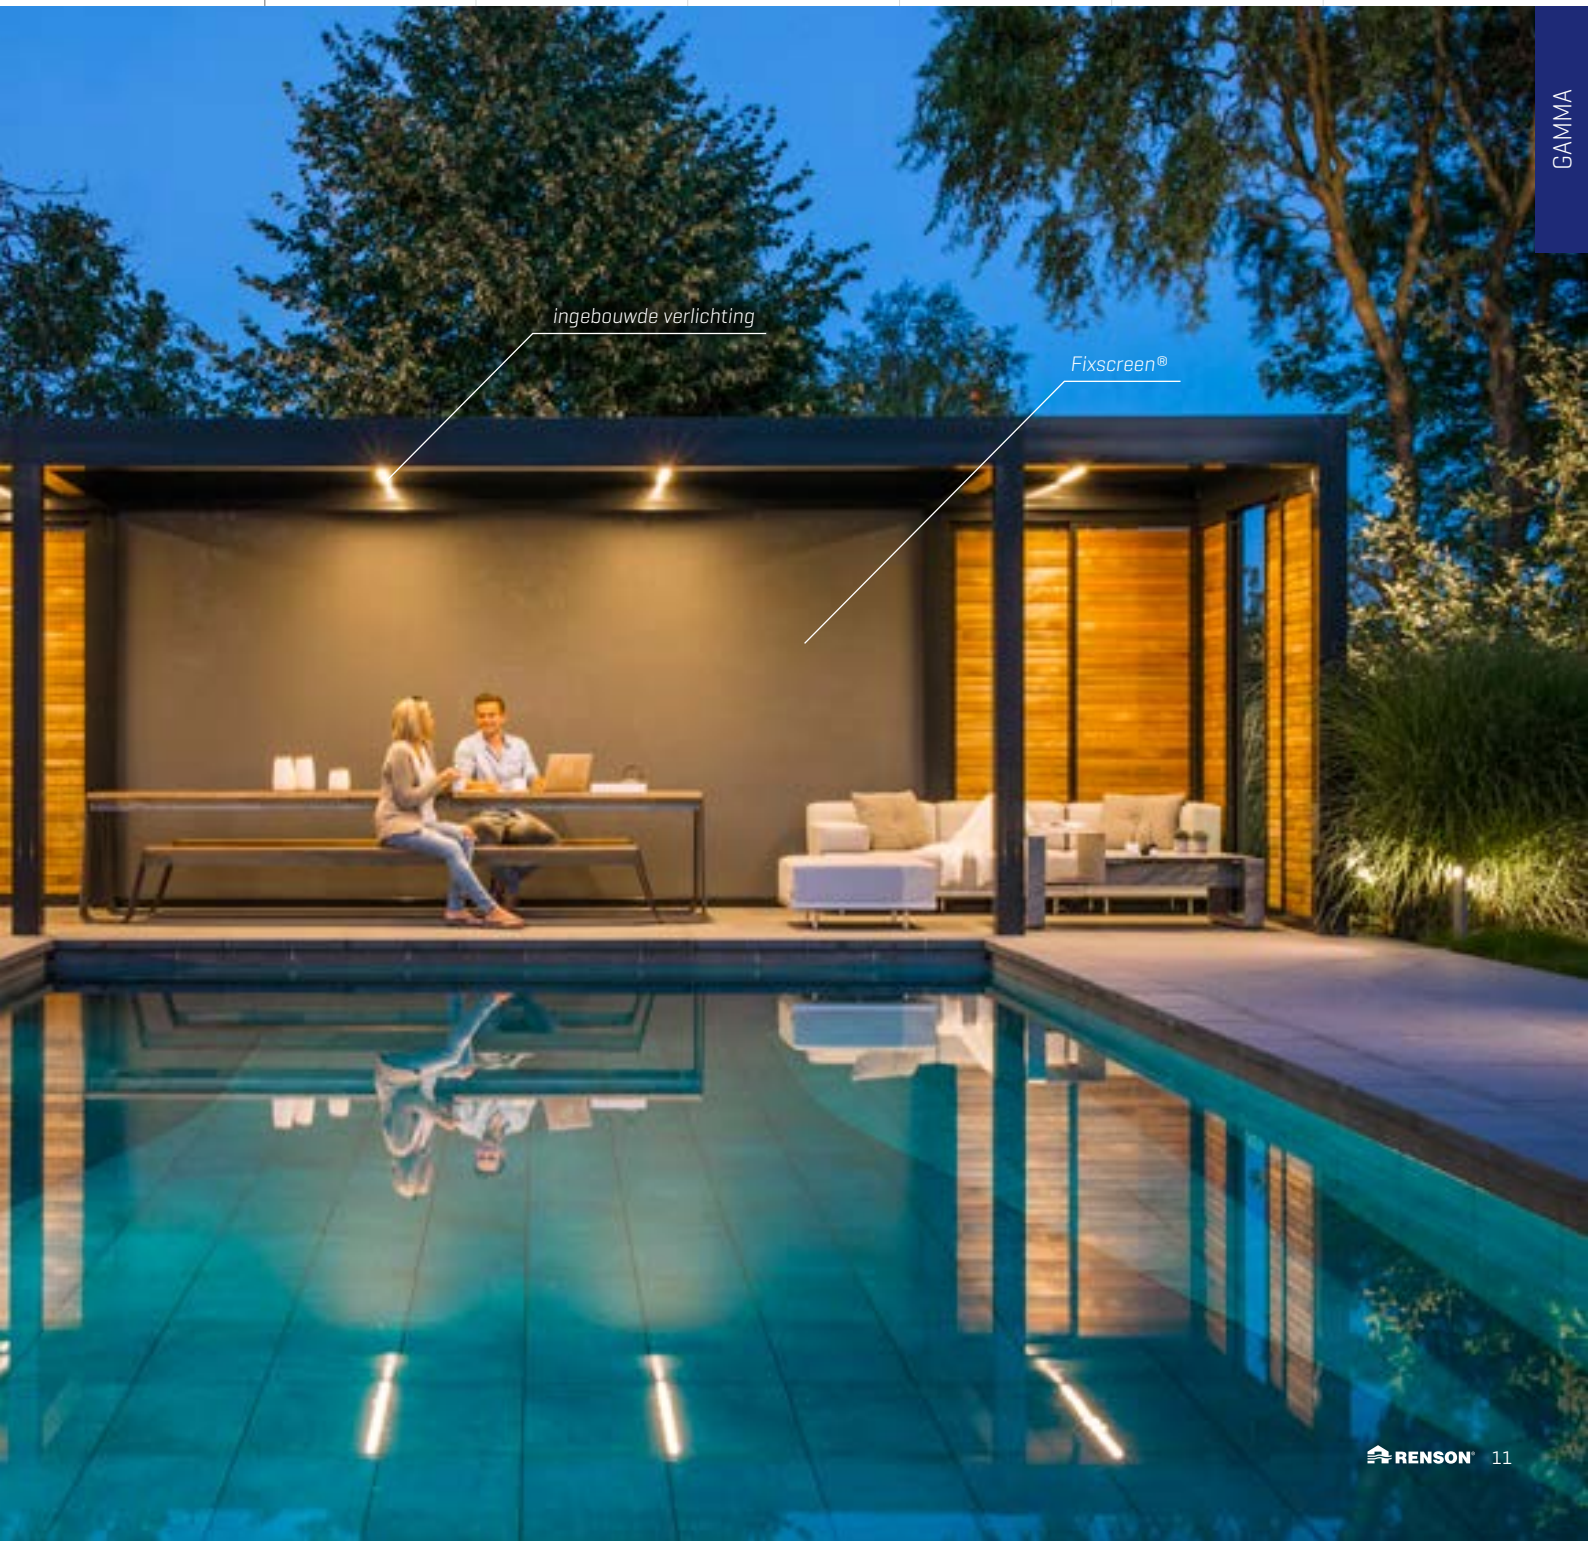
ingebouwde verlichting
Fixscreen®

Muziek / Verwarmingselement

LED: wit en RGB-verlichting

Doekzonwering / Glazen schuifwand

Loggiawood Privacy schuifpaneel

Camargue® kan je volledig rondom afsluiten met bv. schuifpanelen, glazen wanden of screens ...

muziek
verwarmingselement

Multifunctioneel inzetbaar

Camargue® kan ook gebruikt worden als 'fitness-box' bv. om samen met familie en vrienden gezond te sporten, beschut van zon en wind in de verse lucht.

Camargue®

Ook uiterst geschikt voor meetings en dinner parties.

De perfecte integratie in je woning...
Het terras wordt een deel van je leefruimte ook met een klassieke woning.

Genieten, van 's morgens tot 's avonds.

**Wil je wat zon op je terras of liever niet ...
Met één druk op de knop heb je in een
oogopslag de gewenste situatie.**

Screens

Lamellen

CAMARGUE®

Innovatieve en modulaire terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak met roteerbare lamellen.

Camargue® is een innoverende terrasoverkapping met een **lamellendak**, dat **langs alle zijden afgesloten kan worden** door windvaste geïntegreerde Fixscreen®, glazen schuifwanden, Loggia® schuifpanelen of een combinatie hiervan.

Het **dak** bestaat uit geëxtrudeerde aluminium lamellen die kunnen draaien om **zonwering en ventilatie** te regelen in functie van de behoeften. De lamellen kunnen eenvoudig bediend worden door een Somfy handzender. In gesloten toestand is het **waterwerend**. Via **geïntegreerde watergeleidingskanalen** wordt het water naar de kolommen afgevoerd. Deze waterafvoer werkt ook bij het opendraaien van de lamellen na een regenbui, zodat het meubilair op het terras beschermd blijft.

Door het toevoegen van zijelementen ontstaan **eindeloze personalisatiemogelijkheden. Windvaste**, gemotoriseerde Fixscreen® **zonweringen** zijn beschikbaar in een 50-tal kleuren en kunnen met Crystal-Vensters uitgerust zijn. Men kan **glazen schuifdeuren** integreren, ook in combinatie met geïntegreerde Fixscreen®! Een andere mogelijkheid bieden **Loggia® schuifpanelen**. Deze kunnen voorzien worden van hetzelfde doek als de screens, van WRCeder- of aluminium lamellen.

Ook aan de **kwaliteit van de afwerking** werd veel aandacht besteed. Zo zijn bevestigingsonderdelen **nagenoeg onzichtbaar**, zijn alle elektrische kabels weggewerkt, en is ook een onzichtbare grondbevestiging mogelijk.

Door de toegepaste topmaterialen en het ontwerp zelf van Camargue® wordt het **onderhoud beperkt tot een minimum**, terwijl tegelijkertijd een **uitzonderlijke duurzaamheid** gegarandeerd wordt.

De beschikbaarheid in alle RAL kleuren en de verschillende personalisatiemogelijkheden maken dat Camargue® in **eender welke bouwstijl** past.

Efficiënte geïntegreerde waterafvoer

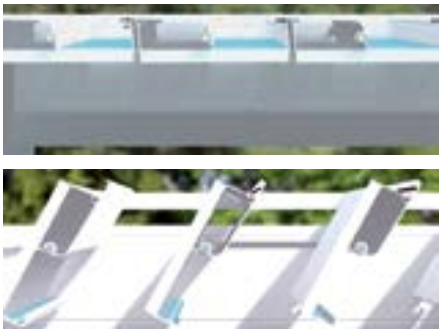

Gecontroleerde waterafvoer ook bij opendraaiende lamel

Een terrasoverkapping kan eenvoudig bediend worden door middel van Somfy automatisatie.

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Roteerbare aluminium lamellen
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	6200
Max. diepte/span	4500
Max. doorloophoogte	2800
Koppelbaar	meerdelig koppelbaar (span en pivot)
Min. helling	geen helling (0°)
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	standaard
Schakelaar bediening	niet van toepassing
RTS bediening	standaard
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing
Personalisatie	
Triangle	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	optie
Geïntegreerde verticale windvaste screens	optie
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie
Glazen schuifwanden	optie
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	optie
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	niet van toepassing
Geïntegreerde LED verlichting / in de lamel, kolom of UpDown	optie
Beam met Heat en Sound	optie

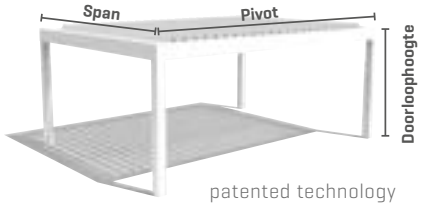

patented technology

CAMARGUE®

Bouwtypes

Er bestaan 2 mogelijke bouwtypes om Camargue® te installeren: vrijstaand en gevelmontage.

Vrijstaand

Gevelmontage

Bij **bouwtype 1, vrijstaand**, wordt het kader van Camargue® ondersteund door 4 verticale kolommen.

Bij **bouwtype 2, gevelmontage**, wordt het kader met één of 2 zijden tegen een achterliggende, dragende constructie/structuur geplaatst en deels ondersteund door verticale kolommen. De lamellen kunnen parallel of loodrecht t.o.v. de achterliggende structuur gepositioneerd worden.

Koppelbaar

Voor het overkappen van grotere oppervlakten kan Camargue® gekoppeld worden voor het bekomen van een grotere Span of Pivot. In dit geval wordt gebruik gemaakt van een koppelligger.

2-delig koppelbaar aan pivotzijde

2-delig koppelbaar aan spanzijde

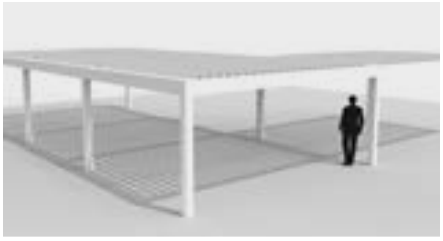

Meerdelig koppelbaar aan pivot- en/of spanzijde

Geïntegreerde Fixscreen®

Door de integratie van de verticale zonwering, de geïntegreerde Fixscreen®, al of niet voorzien van Crystalvensters om het zicht naar buiten te behouden, kan men een extra buiten-ruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en wind. Deze screens zijn in een 50-tal kleuren ter beschikking en laten toe Camargue® te **personaliseren** en de sfeer te realiseren die men wenst.

Camargue® voorzien van geïntegreerde Fixscreen® in de span- en pivotzijde

Personalisatiemogelijkheden

Camargue® kan met verschillende elementen aan de voorzijde en/of zijkanten uitgerust worden. Door het toevoegen van zijelementen ontstaan eindeloze personalisatiemogelijkheden.

Loggia® schuifpaneel: Loggiawood, Loggiawood privacy, Logiascreen 4Fix, Loggialu, Loggialu Privacy

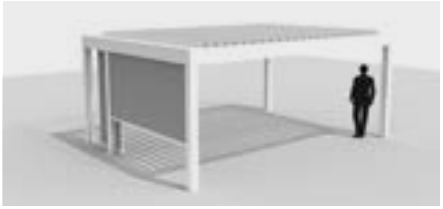

Loggia® snelle doorgang: Loggiawood, Loggiascreen 4Fix, Loggialu

Glazen schuifwand

Glazen schuifwand + Geïntegreerde Fixscreen®

Montagevoeten

Er bestaan 3 types montagevoeten: een zichtbare-, een onzichtbare-, een onzichtbare- en een ingegoten montagevoet.

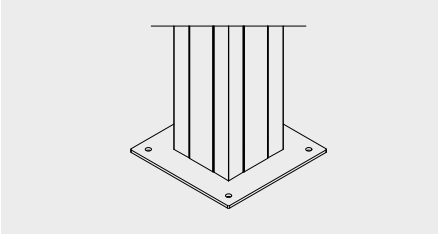

Zichtbare montagevoet

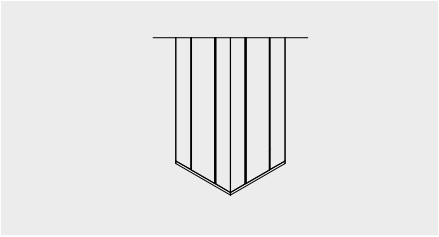

Onzichtbare montagevoet

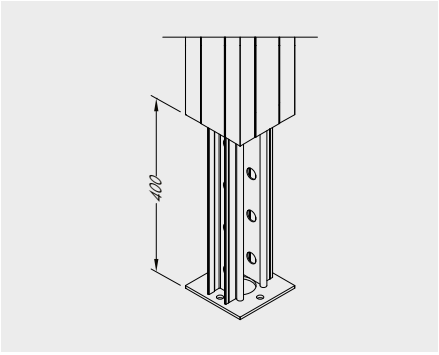

Ingegoten montagevoet

Onderlat verdwijnt in kast

De kaderprofielen van Camargue® zijn zo ontwikkeld dat de onderlat bij een opgetrokken screen esthetisch weg zit in de kast.

Perfecte integratie, zelfs achteraf!

Bij Camargue® verdwijnt de onderlat in de kast

SKYE® NIEUW!

Modulaire, innoverende en volledig afsluitbare terrasoverkapping met kantelbare en **open schuivende** aluminium lamellen.

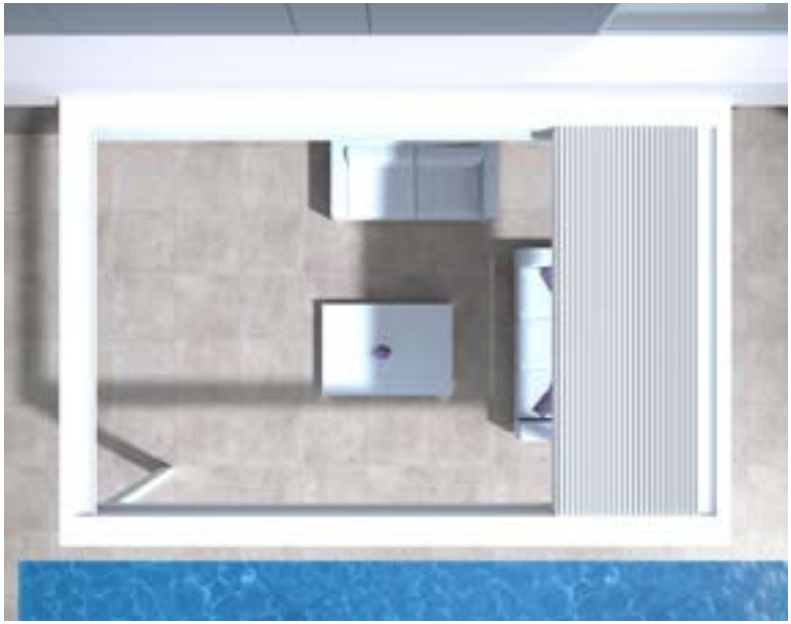

SKYE® NIEUW!

Terrasoverkapping met openschuifbaar lamellendak.

Deze nieuwste en meest exclusieve telg in het assortiment terrasoverkappingen van RENSON® is voorzien van aluminium lamellen in het dak die roteren en opengeschoven kunnen worden. De lamellen bieden bescherming tegen de regen, zon en wind. In de zomer kan de warme lucht ontsnappen en in de winter kan het dak opengeschoven worden om volop van het zonlicht te kunnen genieten. Vooral wanneer Skye® tegen een gevel aangebouwd wordt, is dit belangrijk om in huis toch nog van binnenvallend zonlicht te kunnen genieten. De lamellen van Skye® terrasoverkapping zijn zo ontworpen dat die neerslag zijdelings afvoeren.

Alle bevestigingen, bedrading en verankeringen zijn onzichtbaar weggewerkt en de terrasoverkapping kan uitgerust worden met LED verlichting in de lamellen, kolommen of profielen, verwarmingselementen en 'flat panel speakers'. Skye® kan op verschillende manieren opgebouwd worden: vrijstaand, bevestigd tegen een buitengevel, ingebouwd of geïntegreerd tussen 2 muren. Ook windvaste screens, glazen schuifdeuren of schuifpanelen kunnen geïntegreerd worden.

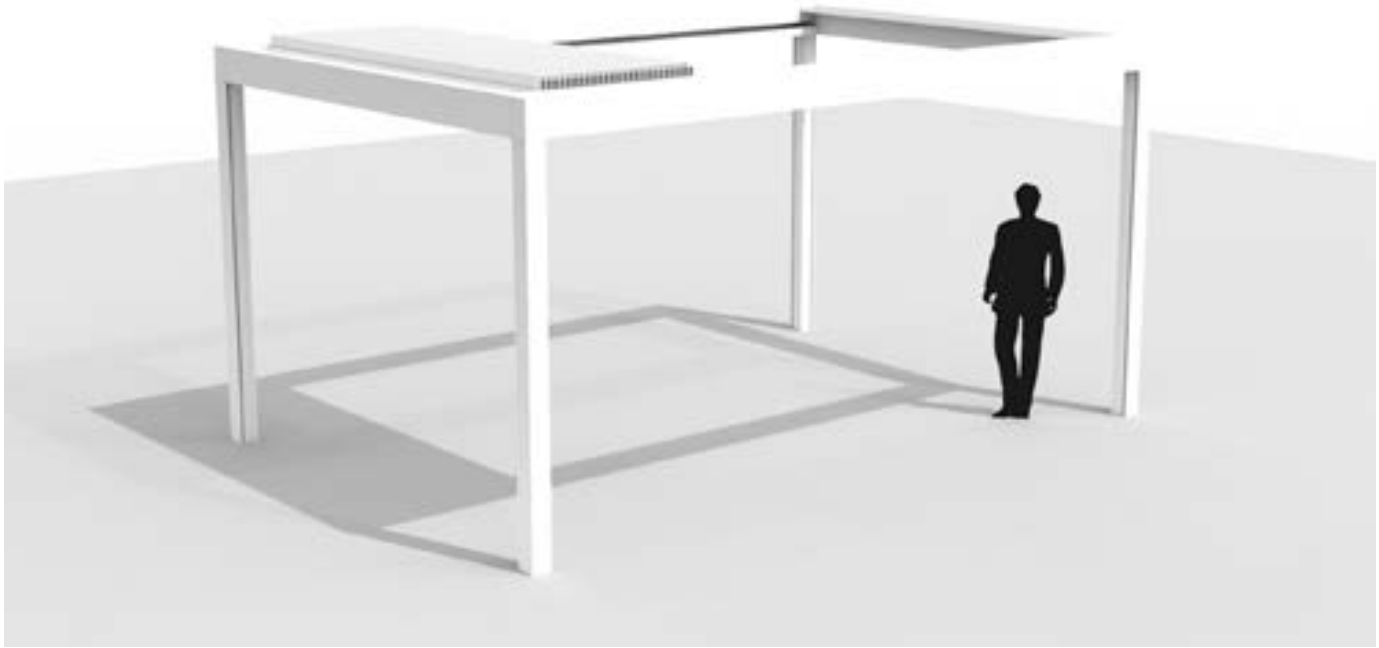

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Roteerbare en intrekbare lamellen
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	4500
Max. diepte/span	6200
Max. doorloophoogte	2800
Koppelbaar	meerdelig koppelbaar aan span
Min. helling	geen helling (0°)
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	standaard
Schakelaar bediening	niet van toepassing
RTS bediening	niet van toepassing
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing
Personalisatie	
Triangle	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	niet van toepassing
Geïntegreerde verticale windvaste screens	optie
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie
Glazen schuifwanden	optie
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	optie
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	niet van toepassing
Geïntegreerde LED verlichting / in de lamel of UpDown	optie
Beam met Heat en Sound	optie

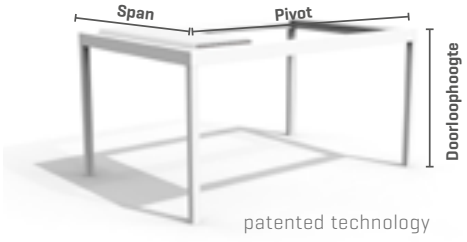

patented technology

ALGARVE®
ALGARVE® 'CLASSIC LINE'

Een jong en modern design ... deze overkapping kan je overal plaatsen – op je terras, naast je zwembad of gewoon los in je tuin.

Een rusthoekje in de tuin, met of zonder zon, naar jouw eigen wens...

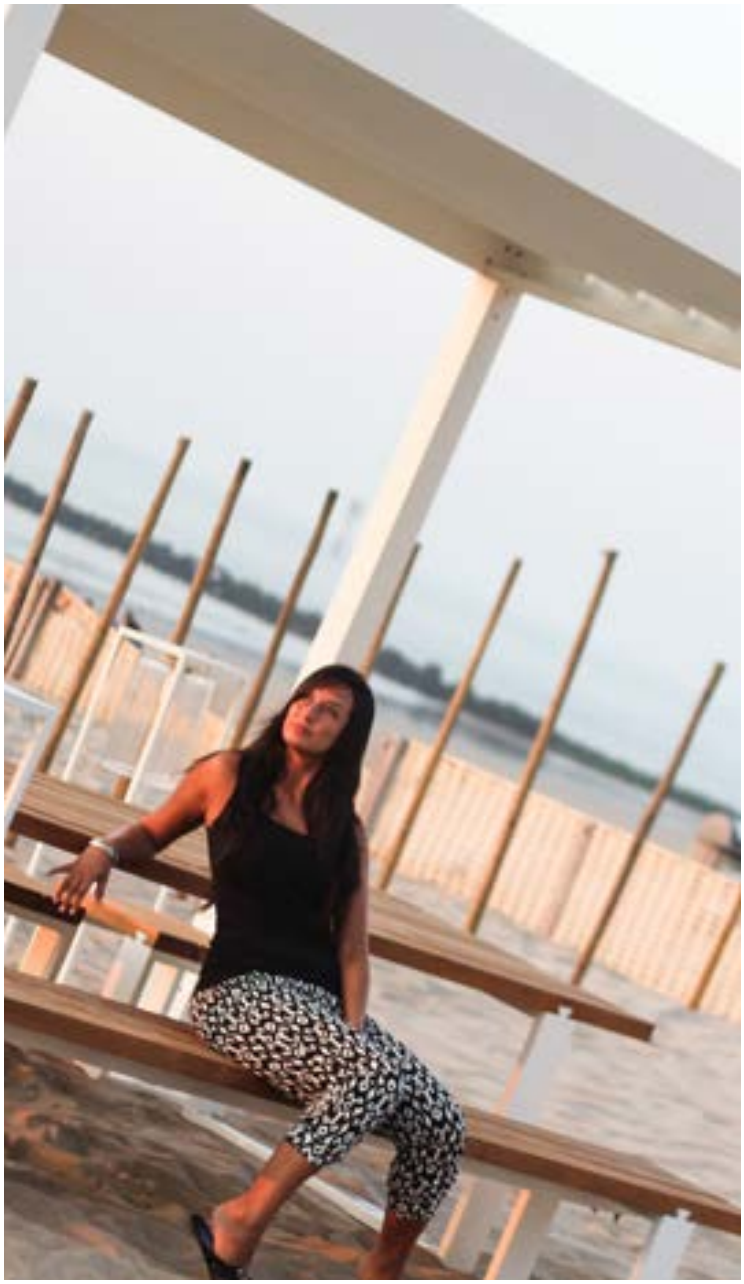

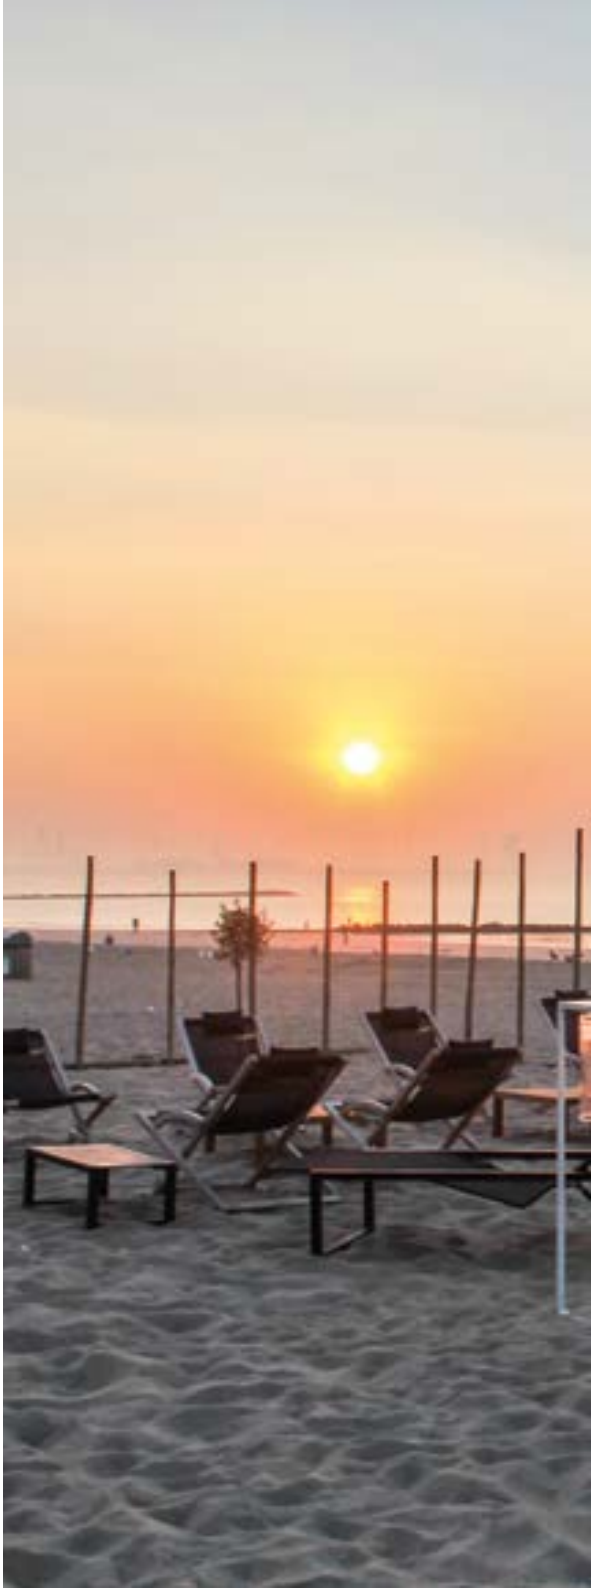

Ook geschikt voor gebruik in kuststreken. Alle RENSON®-overkappingen zijn standaard uitgevoerd in 'sea-side quality'.

Een rusthoekje in de tuin, met of zonder zon, naar jouw eigen wens...

Algarve® 'Classic Line'
Duurzame terrasoverkapping met prachtige klassieke uitstraling

Algarve® 'Classic Line' is een nieuwe lijn in het gamma terrasoverkappingen met kantelbare aluminium lamellen in het dak waarmee je de lichtinval op het terras volledig zelf bepaalt en je beschermd bent tegen regen. Door de klassieke afwerking met sierlijsten en decoratieve lijnen in de kolommen is **Algarve® 'Classic Line'** een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing met een prachtige klassieke uitstraling. Deze terrasoverkapping kan aan de gevel gemonteerd worden of losstaand, de ideale oplossing voor een landelijke of klassieke bouwstijl.

ALGARVE®

Terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak met roteerbare lamellen.

Deze eenvoudige en praktische terrasoverkapping biedt een zonwerend dak met roteerbare lamellen. De aluminium geëxtrudeerde lamellen zijn tot 150° roteerbaar en bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst.

In gesloten toestand vormen de lamellen een waterwerend dak. Door middel van een afvoergoot wordt het regenwater naar de kolommen afgevoerd. Door zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren, past Algarve® bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.

Koppelbaar!

Algarve® is tweedelig koppelbaar (aan de spanzijde) zodat men uitzonderlijke oppervlakten van 6 x 6,05 m kan overkappen zonder visueel storende midden kolommen.

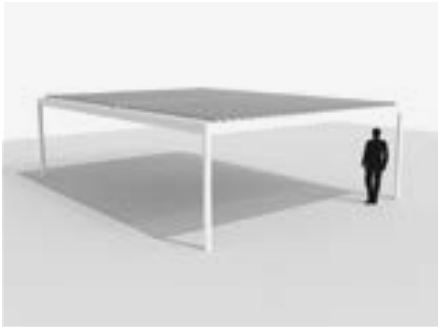

2-delig koppelbaar aan spanzijde

Bouwtype 1 - Vrijstaand

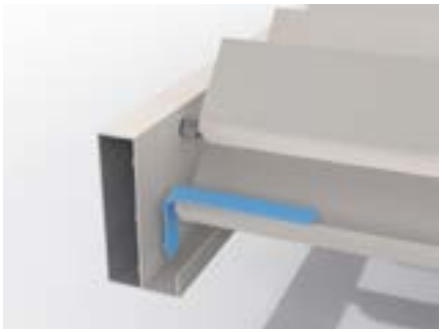

Afvoergoot

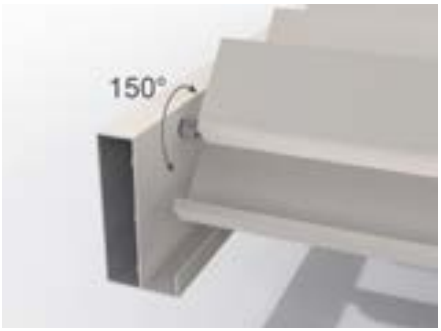

150° roteerbaar

Bouwtype 2 - Gevelmontage

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Roteerbare aluminium lamellen
Afmetingen (mm)	
Max. breedte/pivot	6050
Max. diepte/span	4500
Max. doorloophoogte	2800
Koppelbaar	tweedelig koppelbaar tot 6000 mm span zonder tussenkolom
Min. helling	geen helling (0°)
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	niet van toepassing
Schakelaar bediening	optie
RTS bediening	standaard
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing
Personalisatie	
Triangle	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	optie
Geïntegreerde verticale windvaste screens	niet van toepassing
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Glazen schuifwanden	niet van toepassing
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	niet van toepassing
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	optie
Geïntegreerde LED verlichting / in de lamel of UpDown	optie
Beam met Heat en Sound	optie

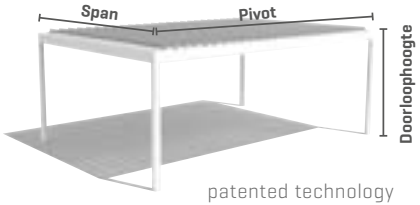

patented technology

Fixscreen® 100EVO Slim F / Fixscreen® 150EVO F - Algarve®

Om de zijden van Algarve® af te sluiten, is het mogelijk om deze te combineren met de Fixscreen® 100EVO Slim F en de Fixscreen® 150EVO F. Hierbij kan de kast van de zonwering onder de kaderprofielen gemonteerd worden waarbij deze perfect aansluit bij de basisconstructie.

Technische kenmerken Fixscreen® EVO		
(mm)	**Fixscreen® 100EVO Slim (F)**	**Fixscreen® 150EVO (F)**
Kast (B x H)	110 x 150	155 x 150
Dimensies		
Maximum (B x H) screen	4500 x 2700	6000 x 2700
Onderlat (B x D)	30 x 53 verdwijnt in de kast	
Gesloten zijgeleider (G) (B x D)	35 x 48	
Diepe zijgeleider (D) (B x D)	35 x 110	35 x 150

ALGARVE® ROOF

Een trendy en functionele oplossing om te integreren in je architectuur.

Ook voor het terras van je appartement,
de ideale oplossing.

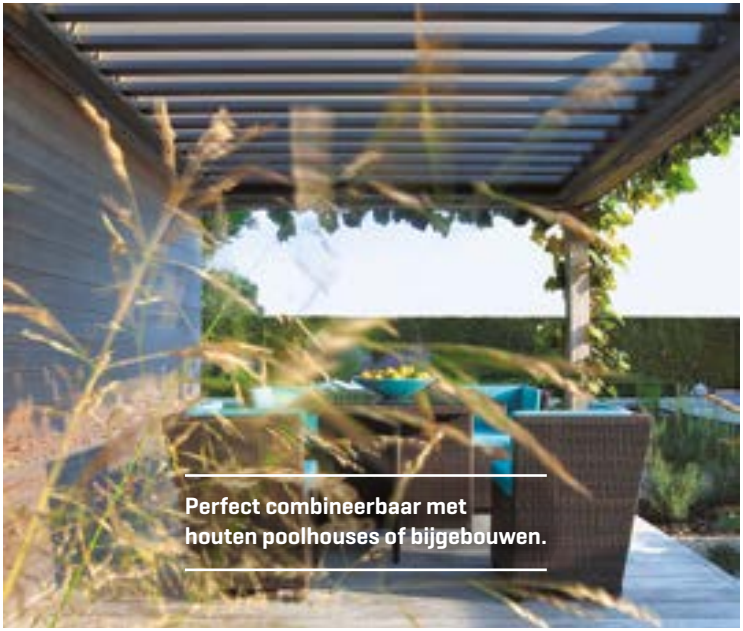

Perfect combineerbaar met houten poolhouses of bijgebouwen.

De combinatie van hout en aluminium ... perfecte harmonie.

ALGARVE® ROOF

Innovatieve en modulaire terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak met roteerbare lamellen.

Horizontaal zonwerend dak met kantelbare lamellen integreerbaar in bestaande constructies

Deze eenvoudige dakstructuur biedt een zonwerend dak met roteerbare lamellen zonder kolommen.

De aluminium geëxtrudeerde lamellen zijn tot 150° roteerbaar en bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst.

In gesloten toestand vormen de lamellen een waterwerend dak. Door middel van een afvoergoot wordt het regenwater naar de hoeken afgevoerd.

Door zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren, past Algarve® Roof bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.

Bouwtype 3 - Integratie

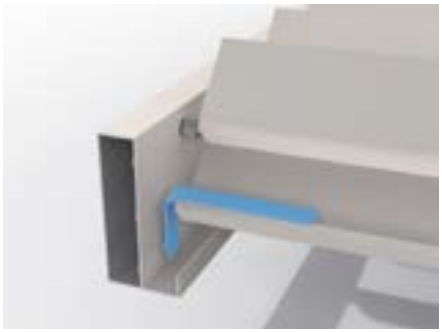

Afvoergoot

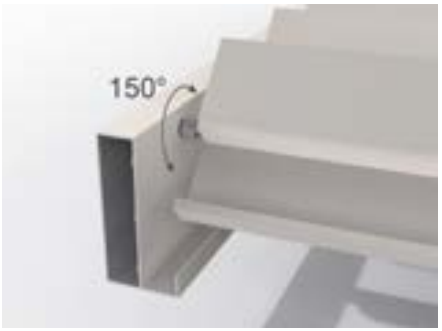

150° roteerbaar

Bouwtype 4 - Opbouw

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Roteerbare aluminium lamellen
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	6050
Max. diepte/span	4500
Std. doorloophoogte	niet van toepassing
Koppelbaar	2-delig tot span 6000 mm zonder tussenkolom
Min. helling	geen helling (0°)
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	niet van toepassing
Schakelaar bediening	optie
RTS bediening	standaard
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing
Personalisatie	
Triangle	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	optie
Geïntegreerde verticale windvaste screens	niet van toepassing
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Glazen schuifwanden	niet van toepassing
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	niet van toepassing
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	optie
Geïntegreerde LED verlichting / in de lamel of UpDown	optie
Beam met Heat en Sound	optie



patented technology

LAPURE®

Minimalistische terrasoverkapping met water-, wind en zonwerend screendak en open panoramisch zicht.

Modern

Twee versies: één met eindkolommen en één met een dak-oversteek tot voorbij de kolommen om zo optimaal te kunnen genieten van de beschaduwing op het volledige terras.

Klassiek - 'Classic Line'

In open stand is er geen visueel storende laterale verbinding waardoor er een geweldig 'infinity view' gecreëerd wordt.

Lapure® 'Classic Line'
Stijlvolle terrasoverkapping met klassieke toets

De **Lapure®** terrasoverkapping met waterdicht en lichtdoorlatend doek in het dak is nu ook beschikbaar in een 'Classic Line' versie. De kolommen van deze **Lapure® 'Classic Line'** zijn voorzien van decoratieve lijnen in het profiel. Daarnaast worden de kolommen afgewerkt met een bolvormig of diamantvormig element. **Lapure® 'Classic Line'** vormt een esthetische en stijlvolle oplossing voor een woning in landelijke of klassieke stijl.

LAPURE®

Minimalistische terrasoverkapping met water- en zonwerend screendak.

De stijlvolle en **minimalistische** Lapure® bestaat uit een windvast, zon- en waterwerend screendak dat rust op elegante, discrete aluminium kolommen **zonder storende laterale verbinding** en is verankerd aan een bestaande gevel.

Wanneer het dak gesloten is, biedt Lapure® beschutting tegen zon, wind en regen. Bij een open dak kan men genieten van de zon terwijl de **lichte structuur** visueel niet stoort.

Er bestaan twee types van kolommen bij Lapure®; '**eindkolommen**' met waterafvoer (via zijgeleiders en kolommen, zelfs in halfopen stand). Tevens kan men '**verschoven kolommen**' kiezen, (met dakoversteek en waterafvoer via waterspuwers, zelfs in half-open stand). Bij deze laatste komt het dak tot voorbij de kolommen om zo optimaal te kunnen genieten van de beschaduwing. Hierdoor kan men toch genieten van voldoende schaduw, bijvoorbeeld bij een laagstaande zon (installaties aan een westgevel).

Een '**gekoppelde**' versie is ook mogelijk zodat men twee of meerdere daken perfect naast elkaar kan plaatsen om zo grote afmetingen te overspannen (slechts 1 kolom bij koppeling).

Dankzij de brede keuze aan kleuren voor de structuur en doeken past Lapure® in elke omgeving en bij elke bouwstijl.

	Zonder dakoversteek (met 'eindkolommen')	Met dakoversteek (met 'verschoven' kolommen)
1 dakdeel		
2 dakdelen		
3 dakdelen		

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Oprolbaar waterdicht, lichtdoorlatend zonwerend doek
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	4000
Max. diepte/span	5000
Max. doorloophoogte	2900
Koppelbaar	koppelbaar tot max. breedte van 12 m
Min. helling	10°
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard (afh. van het type)
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	standaard
Schakelaar bediening	niet van toepassing
RTS bediening	standaard
io-homecontrol® bediening	optie zonder meerprijs
Personalisatie	
Triangle	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	niet van toepassing
Geïntegreerde verticale windvaste screens	niet van toepassing
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Glazen schuifwanden	niet van toepassing
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	niet van toepassing
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	niet van toepassing
Geïntegreerde LED verlichting	niet van toepassing
Beam met Heat en Sound	niet van toepassing

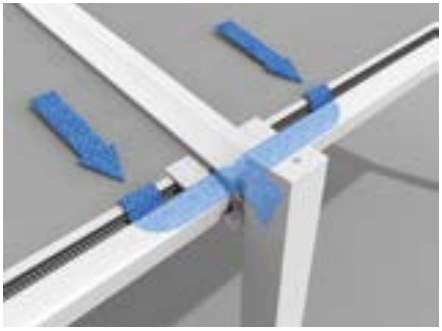

Gekoppelde versie met eindkolom

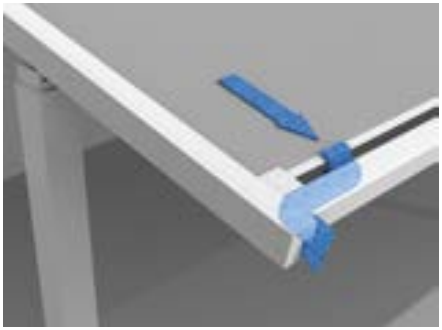

Met verschoven kolom



patented technology

LAGUNE®

Ultieme luxe en welzijn op je terras. Buiten leven in je stijlvolle en comfortabele leefruimte, het hele jaar door.
Je terrasdak volledig open of dicht ...
Je verandert het met één druk op de knop.

Geborgen voor overtollige zon en wind, maar met behoud van zicht op je tuin ... Dankzij de geïntegreerde Crystalvensters.

Afhankelijk van de stand van de zon open of sluit je de dakelementen naar jouw wens.

LAGUNE®

Terrasoverkapping met innovatief lichtdoorlatend doek in de dakstructuur.

Deze terrasoverkapping bestaat uit een **aluminium structuur** met **geïntegreerde Fixscreen®-technologie**. De zonwering is volledig in de structuur geïntegreerd waardoor een esthetisch geheel ontstaat. Dankzij de modulaire structuur is het geheel eenvoudig uitbreidbaar, ook achteraf.

De **Fixscreen®-technologie**, in combinatie met een **optimale doekspanning**, zorgen ervoor dat regenwater naar in de structuur verborgen geleidingskanalen wordt afgevoerd.

Zelfs wanneer het doek van de zonwering niet volledig uitgerold is, wordt het water dat er op valt door dit **geïntegreerd waterafvoersysteem** afgevoerd.

Ook aan de **kwaliteit van de afwerking** werd veel aandacht besteed. Zo zijn bevestigingsonderdelen **nagenoeg onzichtbaar**, worden alle elektrische kabels weggewerkt, en is ook een onzichtbare grondbevestiging mogelijk.

Door de toegepaste topmaterialen en het ontwerp zelf van Lagune® wordt het **onderhoud beperkt tot een minimum**, terwijl tegelijkertijd een **uitzonderlijke duurzaamheid** gegarandeerd wordt.

De beschikbaarheid in alle RAL kleuren en de verschillende personalisatiemogelijkheden maken dat Lagune® in **eender welke bouwstijl** past.

Aanbouwsituatie 1
Tegen achterliggende constructie (standaard)

Aanbouwsituatie 2
Tegen achterliggende, linker en rechter constructie

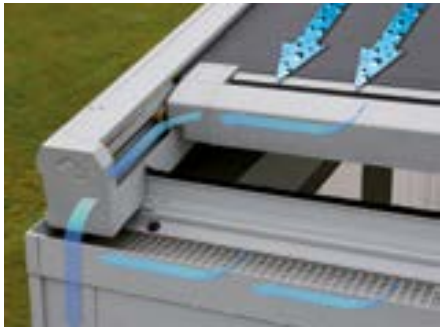

Geïntegreerde waterafvoer

Aanbouwsituatie 3
Tegen achterliggende en linker constructie

Aanbouwsituatie 4
Tegen achterliggende en rechter constructie

Geïntegreerde waterafvoer

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Oprolbaar waterdicht, lichtdoorlatend zonwerend doek
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	6000
Max. diepte/span	6000
Max. doorloophoogte	2500
Koppelbaar	koppelbaar tot max. breedte van 12 m
Min. helling	8°
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)
Geïntegreerde kabels	standaard
Geïntegreerde motor	standaard
Schakelaar bediening	niet van toepassing
RTS bediening	optie zonder meerprijs
io-homecontrol® bediening	standaard
Personalisatie	
Triangle	optie
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	niet van toepassing
Geïntegreerde verticale windvaste screens	optie
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie (Side)
Glazen schuifwanden	optie (Front)
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	optie (Front)
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie (Side)
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	niet van toepassing
Geïntegreerde LED verlichting	optie
Beam met Heat en Sound	optie

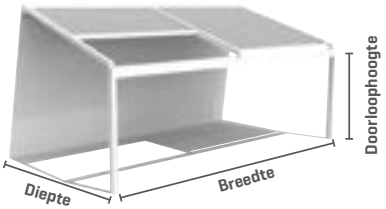

patented technology

Afhankelijk van Lagune® breedte bestaan er 4 basismodellen:

Basismodel 1
1500mm < breedte ≤ 4000 mm

Basismodel 2
4000mm < breedte ≤ 6000 mm

Basismodel 3
6000mm < breedte ≤ 8000 mm

Basismodel 4
8000mm < breedte ≤ 12000 mm

Personalisatiemogelijkheden

Lagune® kan met verschillende elementen aan de voorzijde en/of zijkanten uitgerust worden. Door het toevoegen van zijelementen ontstaan eindeloze personalisatiemogelijkheden.

Geïntegreerde Fixscreen®

Door de integratie van de verticale zonwering, de geïntegreerde Fixscreen®, al of niet voorzien van Crystalvensters om het zicht naar buiten te behouden, kan men een extra buitenruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en wind. Deze screens zijn in een 50-tal kleuren ter beschikking en laten toe Lagune® te **personaliseren** en de sfeer te realiseren die men wenst.

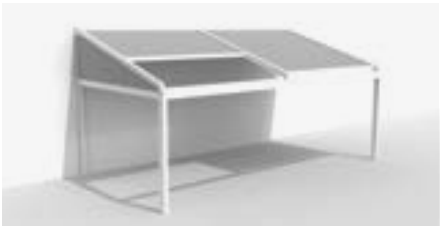

Triangle®

Geïntegreerde Fixscreen®

Lagune® voorzien van meerdere geïntegreerde Fixscreen® in de Front

Loggia® schuifpaneel: Loggiawood, Loggiawood Privacy, Loggiascreen 4Fix, Loggialu, Loggialu Privacy

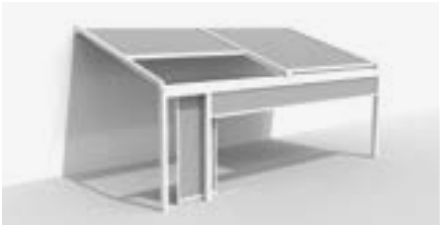

Loggia® snelle doorgang: Loggiawood, Loggiascreen 4Fix, Loggialu

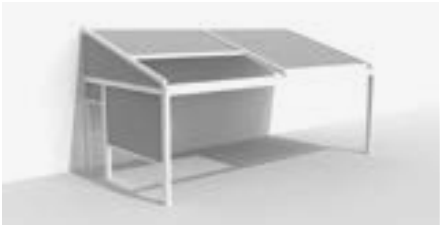

Lagune® voorzien van meerdere geïntegreerde Fixscreen® in de Side

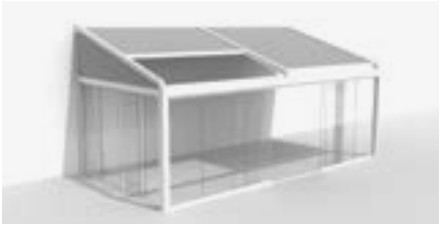

Glazen schuifwand

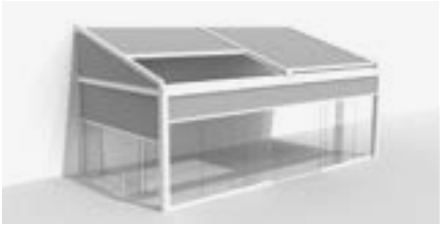

Glazen schuifwand + Geïntegreerde Fixscreen®

Triangle - Lagune®

Om de integratie mogelijk te maken in Lagune® Side, is het noodzakelijk om deze te voorzien van Lagune® Triangle.
Hierbij wordt Lagune® voorzien van een verticaal muurprofiel en een additionele kast. De driehoek die ontstaat tussen de kast en de zijligger van Lagune® wordt opgevuld met glasvezeldoek naar keuze.

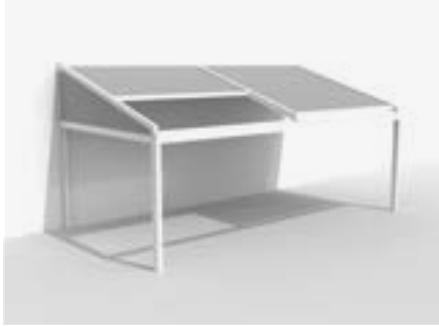

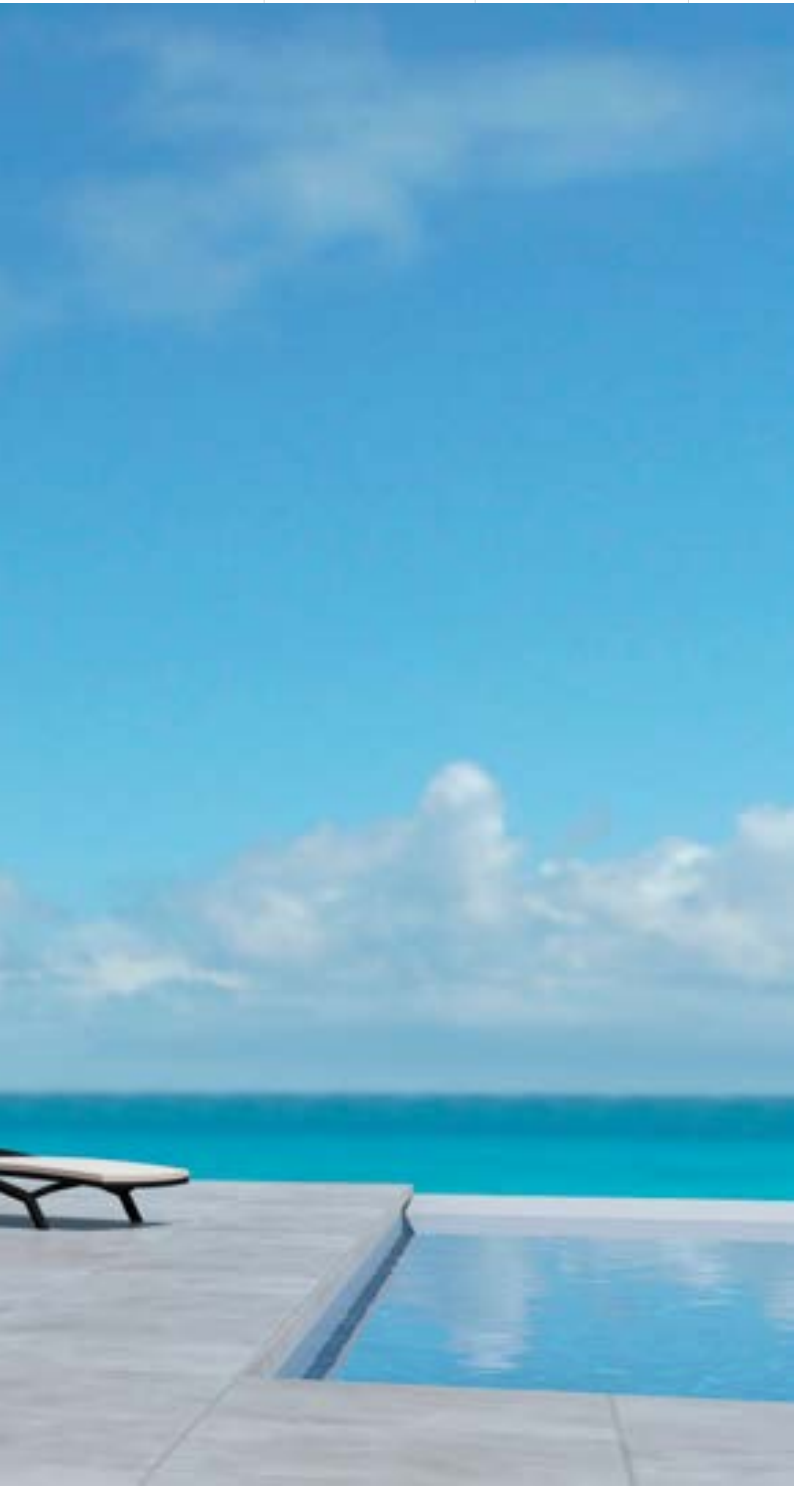

TOSCANE® NIEUW!

Van deze strakke, modulaire terrasoverkapping wordt het uitschuifbaar vouwdak aangedreven door gepatenteerde technologie. Toscane® werd speciaal ontwikkeld voor grote terrassen tot 6,5 m x 13 m in 1 dakdoek.

TOSCANE®

Strakke, modulaire terrasoverkapping met uitschuifbaar vouwdak, aangedreven door gepatenteerde technologie.

Toscane® is zonwerend, regenbestendig en windvast en voorzien van een geïntegreerde waterafvoer

Grote afmetingen, met een maximale breedte van 6500 mm uitval x 13000 mm breedte met dak in 1 stuk, zijn mogelijk, waardoor dit product zich perfect leent voor de horeca.

Bij Toscane® is een hellingshoek mogelijk van 4,5° tot 20°, afhankelijk van de overspanning

Bovendien kunnen verschillende zij-invullingen geïntegreerd worden: zowel Fixscreen®, glazen wanden als Loggia schuifpanelen. Diverse types van dakscreen zijn leverbaar.

Voor duurzaam en stemmig licht kan Toscane® geleverd worden met geïntegreerde LED-verlichting.

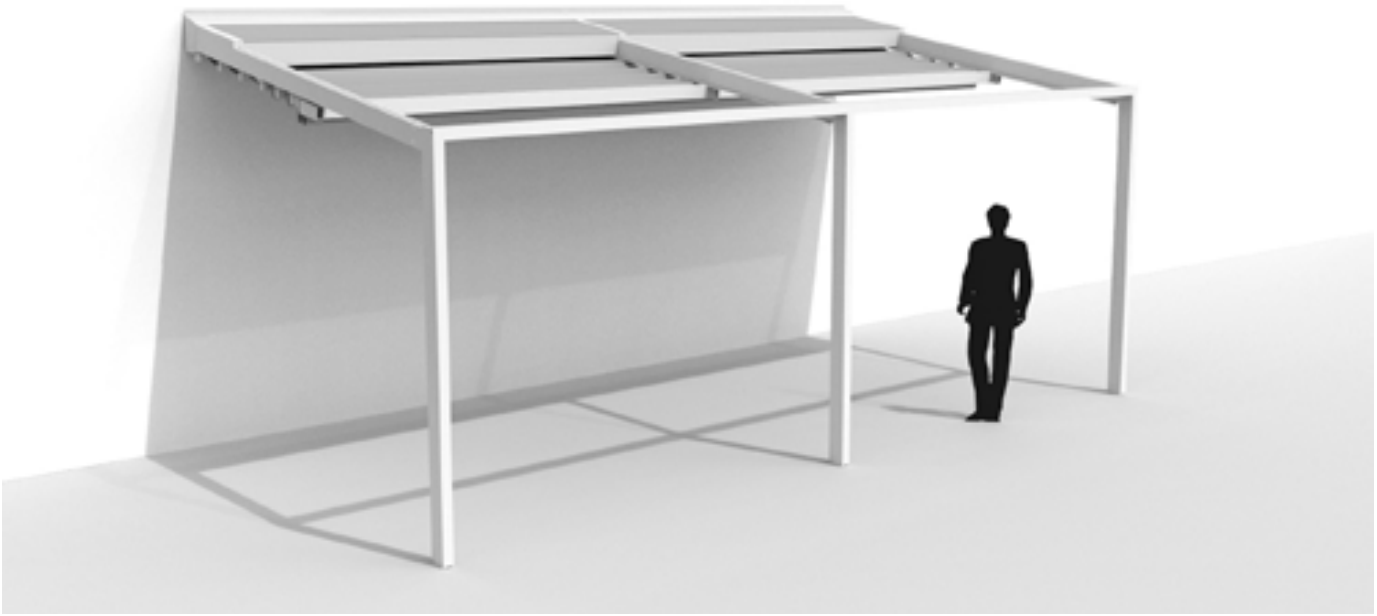

Afmetingen en eigenschappen

Invulling dak	Aluminium terrasoverkapping met vouwdak
Afmetingen	
Max. breedte/pivot	4500
Max. diepte/span	6500
Max. doorloophoogte	2500
Koppelbaar	koppelbaar tot 13 m met 1 doek
Min. helling	vanaf 4,5° (afhankelijk van de breedte)
Technische eigenschappen	
Geïntegreerde waterafvoer	standaard
Geïntegreerde kabels	niet van toepassing
Geïntegreerde motor	standaard
Schakelaar bediening	niet van toepassing
RTS bediening	standaard (Somfy externe ontvanger)
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing
Personalisatie	
Triangle	optie
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	niet van toepassing
Geïntegreerde verticale windvaste screens	optie (Front)
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	niet van toepassing
Glazen schuifwanden	optie
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	optie (Front)
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie (Front)
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	optie (Side)
Geïntegreerde LED verlichting	optie
Beam met Heat en Sound	niet van toepassing

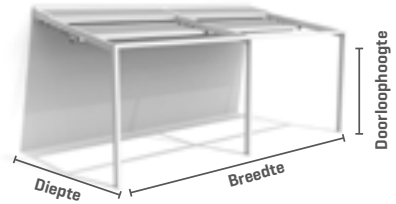

patented technology

	CAMARGUE®	SKYE®	ALGARVE®
	 patented technology	 patented technology	 patented technology
Invulling dak	**Roteerbare aluminium lamellen**	**Roteerbare en intrekbare lamellen**	**Roteerbare aluminium lamellen**
AFMETINGEN			
Max. breedte/pivot	6200	6200	6050
Max. diepte/span	4500	4500	4500
Std. doorloophoogte	2800	2800	2800
Koppelbaar	meerdelig koppelbaar	meerdelig koppelbaar aan span	tweedelig koppelbaar
Min. helling	geen helling (0°)	geen helling (0°)	geen helling (0°)
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN			
Geïntegreerde waterafvoer	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)	standaard
Geïntegreerde kabels	standaard	standaard	niet van toepassing
Geïntegreerde motor	standaard	standaard	niet van toepassing
Schakelaar bediening	niet van toepassing	niet van toepassing	optie
RTS bediening	standaard	niet van toepassing	standaard
io-homecontrol® bediening	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
PERSONALISATIE			
Triangle	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
Glazen daklamellen - Lineo® Luce	optie	niet van toepassing	optie
Geïntegreerde verticale windvaste screens	optie	optie	niet van toepassing
Schuifdeur Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie	optie	niet van toepassing
Glazen schuifwanden	optie	optie	niet van toepassing
Combinatie glazen schuifwanden + geïntegreerde windvaste screens	optie	optie	niet van toepassing
Schuifwand in Loggiawood / Loggiascreen 4Fix / Loggialu	optie	optie	niet van toepassing
Windvaste screens (opbouw) met Fixscreen®100EVO Slim F / Fixscreen®150EVO F	niet van toepassing	niet van toepassing	optie
Geïntegreerde LED verlichting	optie	optie	optie
Beam met Heat en Sound	optie	optie	optie

	ALGARVE® ROOF	LAPURE®	LAGUNE®	TOSCANE®
	patented technology	 patented technology	 patented technology	patented technology
	Roteerbare aluminium lamellen	**Oprolbaar waterdicht, lichtdoorlatend, zonwerend doek**	**Oprolbaar waterdicht, lichtdoorlatend, zonwerend doek**	**Aluminium terrasoverkapping met vouwdak**
	6050	4000	6000	4500
	4500	5000	6000	6500
	niet van toepassing	2900	2500	2500
	tweedelig koppelbaar	koppelbaar tot max. breedte van 12 m	koppelbaar tot max. breedte van 12 m	koppelbaar tot 13 m met 1 doek
	geen helling (0°)	10°	8°	vanaf 4,5° (afhankelijk van de breedte)
	standaard	standaard (afh. Van het type)	standaard (Incl. PVC afvoerbuizen in kolom)	standaard
	niet van toepassing	standaard	standaard	niet van toepassing
	niet van toepassing	standaard	standaard	standaard
	optie	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
	standaard	standaard	optie zonder meerprijs	standaard
	niet van toepassing	optie zonder meerprijs	standaard	niet van toepassing
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	optie
	optie	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	optie (Front)
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	niet van toepassing
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	optie
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	optie (Front)
	niet van toepassing	niet van toepassing	optie	optie (Front)
	optie	niet van toepassing	niet van toepassing	optie (Side)
	optie	niet van toepassing	optie	optie
	optie	niet van toepassing	optie	niet van toepassing

glazen schuifwand
doekzonwering
verlichting
schuifpaneel
Loggiawood
muziek
verwarmingselement

TOEBEHOREN

Maak de terrasoverkapping zoals jij ze wil.
Accessoires zijn verkrijgbaar voor ieders comfort en behoefte.

WEERBESTENDIGHEID

Afsluitbaar tegen regen en wind

Lapure® en **Lagune®** zijn terrasoverkappingen met zonwerend, waterdicht en lichtdoorlatend doek. De Fixscreen®-technologie, in combinatie met een optimale doekspanning, zorgt ervoor dat het regenwater van op het doek in verborgen kanalen wordt afgevoerd. Zelfs wanneer het doek van de zonwering niet volledig uitgerold is, wordt het water dat erop valt door dit geïntegreerde waterafvoersysteem afgevoerd.

Camargue®, **Algarve®** en **Algarve® Roof** zijn terrasoverkappingen met een dak van roteerbare lamellen. Deze gepatenteerde lamellen zijn zo ontwikkeld dat, zelfs indien de lamellen opendraaien na een regenbui, het water afgevoerd wordt naar de zijkant.

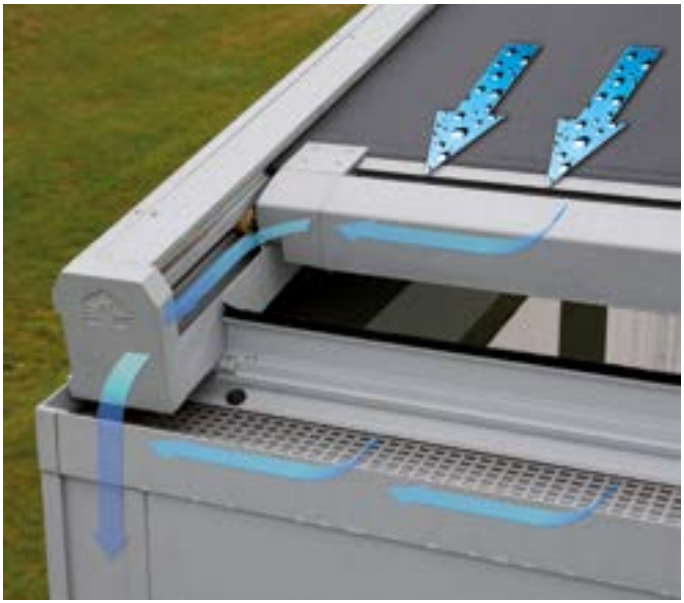

Lagune® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

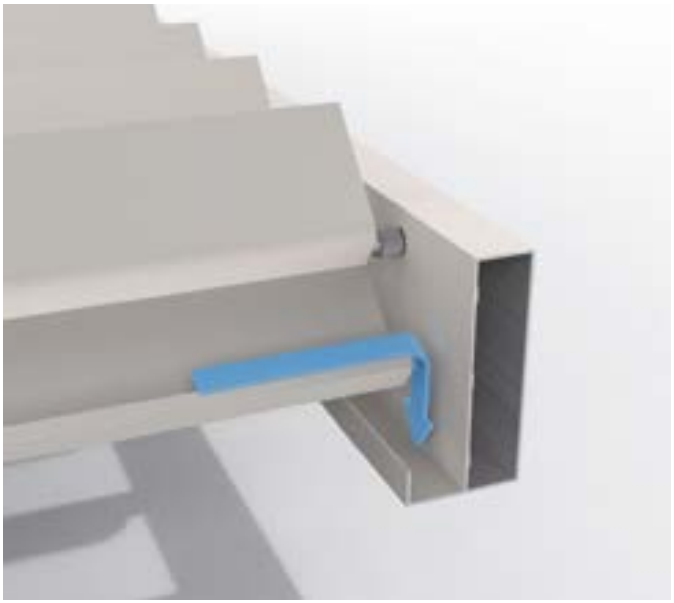

Algarve® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 144 mm/h tot 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Camargue® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek : norm NBN B 52-011)

VERLICHTING, VERWARMING EN MUZIEK

Genieten op elk moment van de dag

Als het 's avonds donker wordt, schakel je de geïntegreerde **verlichting** aan. De keuze van licht laat toe de gewenste sfeer en uitstraling te creëren.

Ook als het kouder wordt, blijf je gewoon buiten genieten. Hiervoor kunnen **verwarmings-elementen** voorzien worden.
De stralingswarmte zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling binnen de ruimte met een minimum aan warmteverlies.

Zelfs je geliefkoosde **muziek** weerklinkt zonder probleem op je terras dankzij de geïntegreerde flat panel speakers.

A | VERLICHTING

De keuze voor koud of warm wit licht laat toe de gewenste sfeer en uitstraling te creëren.
De LED-verlichting kan bovendien **gedimd** worden in de meeste overkappingen zodat de intensiteit van de verlichting aan de situatie kan worden aangepast.
Bij **Lagune®** en **Toscane®** wordt de verlichting in de dakstructuur geïntegreerd.

Bij **Camargue®**, **Algarve®** en **Algarve® Roof** kan men opteren voor LED-verlichting in de daklamellen en zowel opwaartse als neerwaartse verlichting aan de binnenzijde van het kader voorzien. Bij **Camargue®** en **Skye®** is bovendien sfeerverlichting in de kolommen mogelijk.

Men heeft de keuze tussen warm wit (ideaal voor gezellig samenzijn met vrienden), puur wit licht (ideaal bv om een boek te lezen) en RGB (enkel bij de opwaartse verlichting aan het kader) zodat de gewenste sfeer en uitstraling kan gecreëerd worden. Bovendien kan de LED-verlichting gedimd worden zodat de intensiteit van de verlichting aan de situatie kan aangepast worden. De uitzonderlijke duurzame kwaliteit van de RENSON®-LED verlichting zorgt voor een egale verlichting zonder puntjes.

BEAM - designbalk:

- Afmetingen: H 165 mm x D 47 mm
- Hellingshoek is 30° traploos verstelbaar
- Breedte volgt die van de overkapping

HEAT - verwarmingselementen:

- Afmetingen: H 160 mm x B 1284 mm
- 12 Ampère / verwarmingselement
- 2600 W / verwarmingselement
- Waterproof IP65

SOUND - Luidsprekers:

- Afmetingen: H 160 mm x B 160 mm
- Flat Panel Speakers met "Plane Wave" Technology
- 25 W RMS / 50W piekvermogen
- Waterproof IP65

LED-verlichting:

- Warm wit licht (3000K) (ideaal voor sfeer, gezellig samenzijn, ...)
- Puur wit licht (5000K) (ideaal om bv. een boek te lezen, ...)
- RGB

De LED's kunnen gedimd worden.

	Warm wit licht	Puur wit licht	RGB (kleur)
Lagune® Light	✓	✓	
Lineo® LED*	✓	✓	
Colomno LED**	✓	✓	
UpDown LED** Opwaarts	✓	✓	✓
UpDown LED** Neerwaarts	✓	✓	
Toscane® Light	✓	✓	

* Warm wit: 2100 lm/m (180 LED's/m)
Puur wit: 2340 lm/m (180 LED's/m)

** Warm wit: 550-680 lm/m (120 LED's/m)
Puur wit: 550-680 lm/m (120 LED's/m)
RGB: 570-700 lm/m (60 LED's/m)

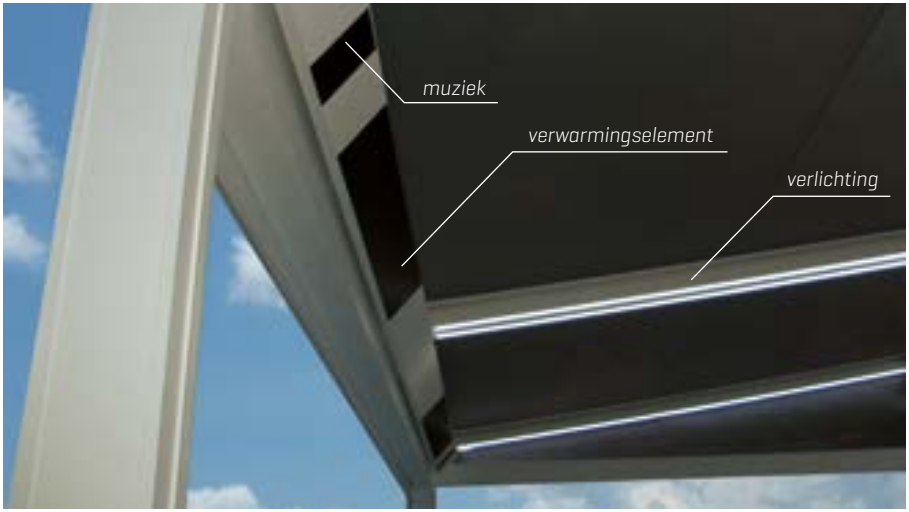

Colomno LED
Geïntegreerde LED-verlichting in de kolommen - **Camargue® en Skye®**. Per kolom kan er maximaal één LED-strip geïntegreerd worden (aan de binnenzijde van de kolom). Per dakdeel kunnen er maximaal 4 kolommen voorzien worden van geïntegreerde LED-verlichting.

Geïntegreerde kolomverlichting

Lagune® Light
Geïntegreerde LED-verlichting in de zijliggers van de Rooffix - **Lagune®**.

UpDown LED
Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader. Voorzien van opwaartse en/of neerwaartse verlichting. Hiermee voorzie je indirecte of directe sfeerverlichting - **Camargue®, Skye®** en **Algarve®**. Per dakdeel kunnen er maximaal twee UpDown LED-verlichtingsmodules gemonteerd worden. Dit enkel aan ofwel de Pivotzijde, ofwel de Spanzijde.

Opwaartse verlichting
Neerwaartse verlichting

Lineo LED
Geïntegreerde LED-verlichting in de lamellen - **Camargue®, Algarve®**. Egale lichtspreiding zonder zichtbare puntjes dankzij de kwalitatieve LEDs (180 per meter).

Toscane® Light
Geïntegreerde LED-verlichting in de dakdoekprofielen in puur of warm wit.

B | VERWARMING EN LUIDSPREKERS

Geïntegreerde LED-verlichting, verwarming en geluid zijn de perfecte aanvulling op **Camargue®, Skye®, Algarve®, Algarve® Roof** en **Lagune®**. Dankzij deze extra features kan het terras van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gebruikt worden en dat het hele jaar door.

De Beam is eveneens apart verkrijgbaar. Deze uitbreidingen zijn bovendien perfect achteraf integreerbaar.

Beam designbalk voorzien van **Heat & Sound**

Geïntegreerde verwarmingselementen en luidsprekers.

Verwarming in combinatie met een afsluiting

Voor optimaal genot van de heater is een afsluiting (d.m.v. glazen wand, Fixscreen®, ...) van de terrasoverkapping aangeraden.



Ideale positie van de heater

De ideale positie van de heater is tegenover een vaste wand zodat men kan genieten van de reflectie van de warmte.

ZIJELEMENTEN (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE® EN TOSCANE®)

Eindeloze personalisatiemogelijkheden

Zowel **Camargue®, Lagune®** als **Toscane®** kunnen met verschillende elementen (zoals doekzonwering, schuifpanelen, glazen wanden, ...) aan de voorzijde en/of zijkanten uitgerust worden. Hierdoor onstaan eindeloze personalisatiemogelijkheden.

Algarve® kan aan de voorzijde en/of zijkanten uitgerust worden met verticale zonwering.

Neergelaten windvaste, gemotoriseerde Fixscreen® zorgen voor een beschermende cocon. Dankzij het gedeeltelijke doorzicht van de doeken en eventuele Crystalvensters blijft het zicht op de tuin steeds behouden. Je kiest bovendien uit een brede waaier van kleuren. Alle kleurcombinaties zijn mogelijk en perfect te combineren met andere materialen zoals bijvoorbeeld het tuinmeubilair. In open stand zijn de **screens onzichtbaar geïntegreerd** en ook de motoren zijn compleet weggewerkt in de structuur.

Je kunt ook opteren voor **glazen schuifwanden**. In combinatie met windvaste screens blijft bovendien het voordeel van de zonwering behouden.

Ook elegante **Loggia® schuifpanelen met windvaste screendoeken of (al dan niet kantelbare) houten of aluminium lamellen** behoren tot de mogelijkheid. Hout (ceder) is weer helemaal terug en laat zich makkelijk combineren met andere materialen.
Bij schuifpanelen met aluminium lamellen kan men zelfs opteren voor een bicolore uitvoering.

GLAZEN SCHUIFWAND (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® EN TOSCANE®)

Versterkende elegantie door volledig transparante schuifwanden.

Men kan ook opteren om glazen schuifwanden te plaatsen. Deze volledig transparante schuifwanden versterken de elegantie van **Camargue®**, **Skye®**, **Lagune®** en **Toscane®**. Tevens bieden deze bescherming tegen weer en wind en kan men de terrasoverkapping afsluitbaar maken tegen diefstal.

Samen met een glazen schuifwand kan men ook nog steeds de verticale windvaste zonwering Fixscreen® integreren, hierdoor blijft het grote voordeel van zonwering behouden.

Naast de mooie integratie van de verticale windvaste zonwering Fixscreen®, kan men ook opteren om glazen schuifwanden te integreren. Bij deze ontwikkeling werd er speciaal aandacht besteed aan eenvoudige montage en perfecte integratie waarbij de combinatie met geïntegreerde Fixscreen® mogelijk blijft. Hierdoor blijft het grote voordeel van zonwering behouden naast de andere belangrijke voordelen, zoals afsluitbaar tegen diefstal en bescherming tegen weer en wind. De volledige transparante schuifwanden versterken de elegantie van **Camargue®**, **Skye®**, **Lagune®** en **Toscane®**.

Integratie
Camargue® en **Skye®**:
mogelijk in Span en/of Pivot
Lagune® en **Toscane®**:
mogelijk in Side en/of Front

Camargue® voorzien van glazen schuifwanden en geïntegreerde Fixscreen® in de span en pivotzijde

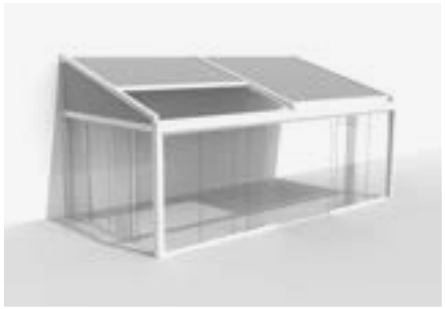

Lagune® voorzien van glazen schuifwanden in de Side en Front

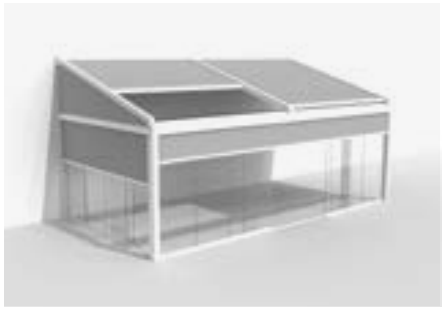

Lagune® voorzien van glazen schuifwanden en geïntegreerde Fixscreen® in de Side en Front

Verdeling glazen schuifwand			
1500 ≤ X ≤ 2500 Breedte X	2500 < X ≤ 3750 Breedte X	3750 < X ≤ 5250 Breedte X	5250 < X ≤ 6500 Breedte X
3 panelen	4 panelen	6 panelen	8 panelen
3 sporen	4 sporen	3 sporen	4 sporen
Links openen Of rechts openen	Links openen Of rechts openen	Links openen en rechts openen	Links openen en rechts openen
Incl. 1 handgreep	Incl. 1 handgreep	Incl. 2 handgrepen	Incl. 2 handgrepen



SCHUIFPANELEN LOGGIA® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® EN TOSCANE®)

Beïnvloed zelf de lichttoetreding

Met de zonwerende verticale schuifpanelen kunnen we de lichttoetreding onder je terrasoverkapping zelf beïnvloeden (dynamische zonwering). De zonwerende schuifpanelen zijn opgebouwd uit aluminium frames met:

aluminium lamellen: Loggialu

houten lamellen: Loggiawood

zonwerend doek: Loggiascreen 4Fix

Privacy

Manueel kantelbare houten of aluminium lamellen. Met de **Privacy** versie van de Loggiawood - en Loggialu schuifpanelen zijn de lamellen manueel roteerbaar naar volledig gesloten of open positie (toepasbaar bij **Camargue®**).

Types

- Loggiawood: houten lamellen (WRCedar)
- Loggiawood Privacy: houten roteerbare lamellen (WRCedar)
- Loggiascreen 4Fix: screendoek (glasvezel)
- Loggialu: aluminium lamellen
- Loggialu Privacy: aluminium roteerbare lamellen

Integratie

Camargue® en **Skye®**: mogelijk in Span en/of Pivot
Lagune®: mogelijk in Side
Toscane®: mogelijk in Front

Camargue® voorzien van Loggiawood schuifpanelen in de spanzijde

Lagune® voorzien van Loggiawood schuifpanelen in de side

LOGGIA® SNELLE DOORGANG / SCHUIFDEUR (NIET BIJ TOSCANE®)

Ideaal als de terrasoverkapping volledig omsloten is (bv door Fixscreen®) en men wilt snel doorgang van of naar onder de terras-overkapping zonder dat men de Fixscreen® dient te openen (geen comfortverlies voor diegene die onder de terrasoverkapping zitten).

Types

- Loggiawood: houten lamellen (WRCedar)
- Loggialu: aluminium lamellen
- Loggiascreen 4FIX: screendoek (glasvezel)

Integratie

Camargue® en **Skye®**: mogelijk in Span en/of Pivot
Lagune®: mogelijk in Side en/of Front
Breedte: min. 800mm – max. 1200mm

Camargue® voorzien van geïntegreerde Fixscreen® en schuifdeur d.m.v. Loggiascreen 4FIX in de spanzijde

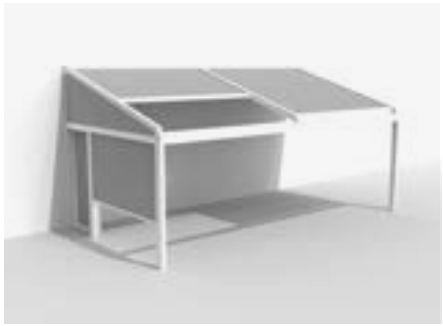

Lagune® voorzienvan geïntegreerde Fixscreen® en schuifdeur d.m.v. Loggiascreen 4FIX in de Side

Lagune® voorzien van geïntegreerde Fixscreen® en schuifdeur d.m.v. Loggiascreen 4FIX in de Front

GEÏNTEGREERDE FIXSCREEN® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® EN TOSCANE® FRONT)

Perfecte integratie, zelfs achteraf!

Ideaal voor:

- Privacy
- Schaduw bij lage zonnestand
- Beschutting tegen wind, regen en insecten

Dankzij een ingenieus ritssysteem zit het doek in elke positie windvast en is de screen insectenwerend in gesloten positie. Het is een zeer doordacht principe waarbij het zonwerende doek voorzien is van een speciale afboording met rits. Op die manier zit het geheel stevig gevat in de beide zijgeleiders.

Door de integratie van deze Fixscreen®, al of niet voorzien van Crystalvensters om het zicht naar buiten te behouden, kan men een extra buitenruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en wind. Deze screens zijn in meer dan 50 kleuren ter beschikking en laten toe **Camargue®**, **Skye®, Lagune®** en **Toscane®** te personaliseren en de sfeer te realiseren die men wenst.

De kaderprofielen zijn zo ontwikkeld dat de onderlat bij een opgetrokken screen esthetisch weg zit in de kast.

Connect&Go® - technologie
De geïntegreerde Fixscreen® is voorzien van onze gepatenteerde Connect&Go®-technologie. Deze nieuwe ontwikkeling biedt een enorm voordeel naar montage, plus ook naar demontage van de doekrol voor het vervangen van een doek of motor.

Onderlat verdwijnt in de kast bij Camargue®

ONDERBOUW FIXSCREEN® (ALGARVE® EN TOSCANE® SIDE)

Afsluiting van de zijden

Om de zijden van **Algarve®** of **Toscane®** af te sluiten, is het mogelijk om deze te combineren met de Fixscreen® 100^{EVO} Slim F of de Fixscreen® 150^{EVO} F. Hierbij kan de kast van de zonwering op de kaderprofielen gemonteerd worden waarbij deze perfect aansluit bij de basisconstructie.

GLASVEZELDOEKEN FIXSCREEN® (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE® EN TOSCANE®)

Zonwerend en lichtdoorlatend doek

De beste keuze van zonwerend en lichtdoorlatend doek voor windvaste verticale zonwering is een glasvezeldoek. Glasvezeldoeken scoren het best op vlak van strakheid, vormvastheid, zijn bovendien zeer goed bestand tegen vocht en warmte en behouden de doorkijk naar buiten.

Wij bieden een ruime waaier aan kleuren aan zodat het perfecte doek naar uw smaak kan gekozen worden.

De "architects' selection" is een collectie kleuren die erg gewild is volgens de huidige trends op vlak van design en architectuur. Onze RENSON® Ambassadors begeleiden u graag in uw keuze.

De glasvezeldoeken zijn ook beschikbaar met een Crystalvenster, voor een kristalheldere doorkijk.

CRYSTALVENSTERS

Optimaal contact met de buitenruimte

Om een optimaal contact met de buitenruimte te behouden kunnen transparante Crystalvensters in glasvezeldoek van de geïntegreerde Fixscreen® geplaatst worden. Deze transparante doeksoort bestaat uit PVC. (Brandclassificatie M2). Het Crystaldoek wordt hoogfrequent in een glasvezeldoek gelast. Dit doek kan toegepast worden in de geïntegreerde Fixscreen®, Fixscreen® 100^{EVO} Slim F en de Fixscreen® 150^{EVO} F.

Er bestaan verschillende mogelijkheden waardoor gekozen kan worden tussen drie varianten van vensters:

- Eén venster van 1200 mm op min. 1200 mm
- 2 vensters* naast elkaar
- 2 vensters* boven elkaar

Per screen kunnen maximaal 2 crystalvensters geïntegreerd worden. Er dient een minimum afstand van 200 mm behouden te worden t.o.v. de zijkanten van het doek, en tussen de Crystalvensters onderling. Tussen Crystalvensters en de onder- en bovenkant van het doek dient een afstand van 400 mm behouden te worden.

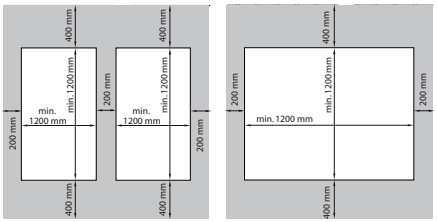

* Ofwel hoogte ofwel breedte moet 1200 mm zijn. De andere afmeting moet min. 1200 mm zijn.

LICHTDOORLATENDE LAMELLEN - LINEO® LUCE (CAMARGUE®, ALGARVE® EN ALGARVE® ROOF)

Versterkende elegantie door volledig transparante lamellen.

Voor **Camargue®**, **Algarve®** en **Algarve® Roof** voorzien met kantelbare aluminium lamellen, biedt RENSON® de mogelijkheid om lichtdoorlatende **glazen lamellen**, namelijk de Lineo Luce te integreren.

Door je terrasoverkapping deels te voorzien met lichtdoorlatende lamellen, wordt er meer openheid gecreëerd. Bij aanbouw aan je woning, breng je zo meer licht binnen.

Per dakdeel kunnen maximaal 5 lichtdoorlatende lamellen geplaatst worden. Deze kunnen ofwel allen naast elkaar geplaatst worden of verspreid worden over het volledige dakdeel.

Ideaal om toch licht te hebben bij een gesloten dak!

Licht in de woning bij gesloten dak.

Licht onder de terrasoverkapping bij gesloten dak.

RENSONSCREEN® WATERPROOF (LAPURE®, LAGUNE® EN TOSCANE®)

Innovatief dakscreen

Het dak van **Lapure®**, **Lagune® en Toscane®** zijn voorzien van een innovatief waterdicht, zonwerend en lichtdoorlatend doek. Deze polyesterdoeken zijn aan 1 zijde gecoat met een UV-bestendige waterdichte coating. Dit doek is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

SWC M005

SWC M006

SWC M652

SWC M654

SWC M711

SWC M712

SWC M715


SWC M721


SWC M939

SWC X392*

SWC X393*

SWC X391*

KLEURKEUZE ALUMINIUM

Verkrijgbaar in alle standaard RAL kleuren

Onze terrasoverkappingen worden standaard gepoederlakt met **Seaside Quality** voorbehandeling. De producten zijn in alle RAL kleuren in structuur uitvoering verkrijgbaar zonder meerprijs.

RENSON® raadt structuurlak aan om een architecturale, hedendaags look te bekomen. Bovendien is structuurlak beter geschikt voor buitengebruik en zijn krassen minder zichtbaar.

ALLES KAN!
BICOLOR ZONDER MEERPRIJS

AUTOMATISATIE

Eenvoudige bediening op afstand

Een terrasoverkapping kan eenvoudig bediend worden door middel van Somfy automatisatie. Bedien je dak en/of screens van je terrasoverkapping met een handzender. Afhankelijk van het gewenste gebruik en het aantal screens kan je kiezen uit meerdere handzenders.

Dankzij TaHoma, de nieuwe besturingsinterface van Somfy, kan je terrasoverkapping bediend worden vanaf je Smartphone, tablet of computer.

Voor optimaal comfort, raden wij aan een regen- en/of windsensor te plaatsen.

somfy

TESTEN

Bescherming en comfort

Onze terrasoverkappingen bieden bescherming en comfort op verschillende niveaus. Om dit te garanderen, worden deze uitvoerig getest op waterafvoer, draaglast en windweerstand.

Watertesten

De waterwerendheid en waterafvoer worden getest d.m.v. een sproei-installatie die regenbuien nabootst. Zo wordt nagegaan hoeveel debiet onze terrasoverkappingen kunnen afvoeren en hoe deze afvoer geoptimaliseerd kan worden:

Camargue®: Camargue® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Algarve®: Algarve® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 144 mm/h tot 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Lagune®: Lagune® kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Draagkracht

Terrasoverkappingen zijn onderhevig aan verschillende krachten (bv. sneeuw). De draagkracht werd bepaald d.m.v. statische sterkteberekeningen uitgevoerd door onze ingenieurs en gevalideerd door interne testen. Als uitgangspunt mag de constructie 1/200ste van zijn langste afmeting doorbuigen, zonder dat er permanente vervorming optreedt.

De draagkracht van **Camargue®** en **Algarve®** is afhankelijk van de basisstructuur en de oppervlakte. Aan de hand van onderstaande grafiek kan de draagkracht afhankelijk van de span- en pivotafmeting afgelezen worden.

Concreet: Een terrasoverkapping met een pivot van 6000 mm en span van 4000 mm mag 30 mm doorbuigen, dit zal bij een draaglast zijn van 55 kg/m² (dwz 1320 kg over de gehele terrasoverkapping). Ander voorbeeld; bij een terrasoverkapping van 3375 mm span en 5835 mm pivot kan de terrasoverkapping een draaglast aan van maar liefst 110 kg/m² (= 2160 kg!).

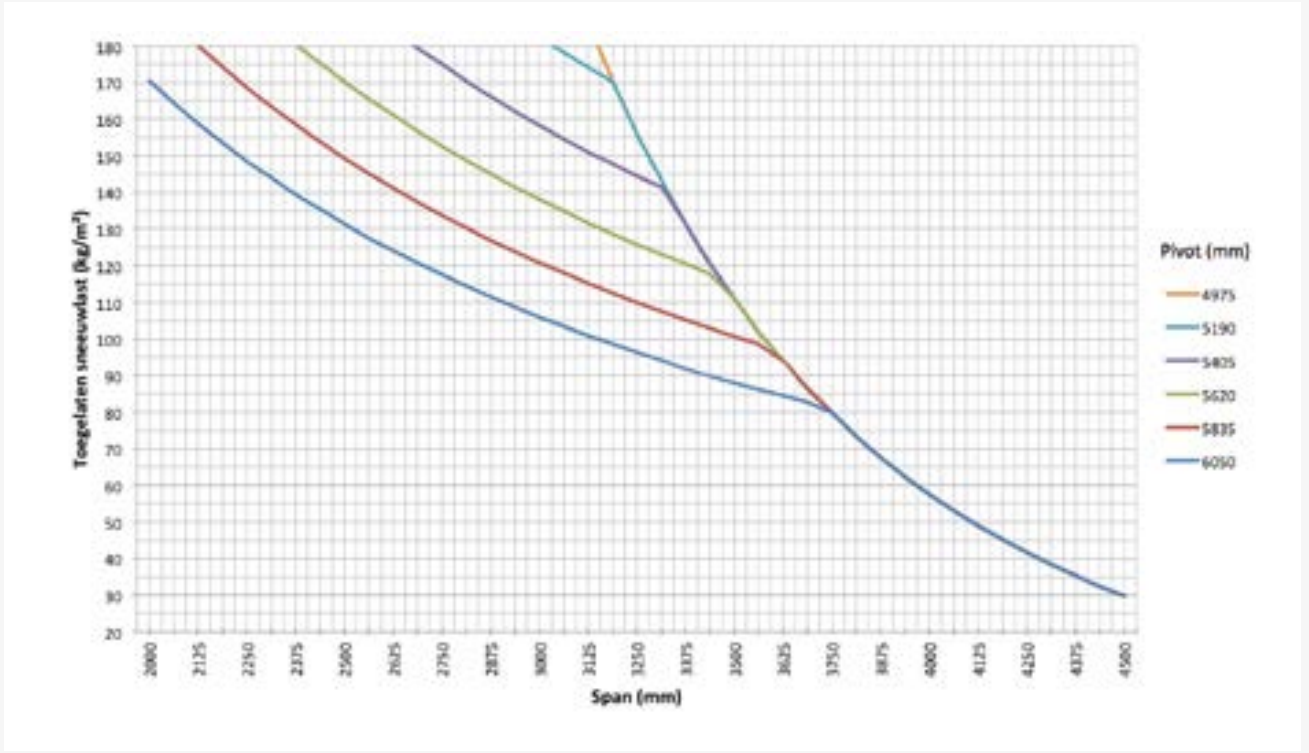

Draagkracht Camargue® en Algarve®

Windtesten

Om te bepalen tegen welke windkrachten onze terrasoverkappingen en de verticale doekzonweringen bestand zijn, werden windtunneltesten uitgevoerd.

Camargue® en **Algarve®**:
Camargue® en Algarve® van 4000 x 4000 mm werden getest tot 120 km/h (12 Bft). Hierbij kunnen we concluderen dat de lamellen gesloten dienen te worden bij windsnelheden > 50 km/h (7 Bft.), en er zich geen problemen voordoen bij gesloten lamellen tot 120 km/h. Garantie tot 120 km/h met lamellen in gesloten toestand.

Lagune®:
Lagune® Rooffix werd getest tot 120 km/h (12 Bft) en levert geen probleem bij volledig uitgerold zonweringsdoek. Het zonweringsdoek moet opgetrokken zijn bij windsnelheden > 120 km/h. Garantie tot 120 km/h met volledig uitgerold zonweringsdoek.

Geïntegreerde Fixscreen®:
Geïntegreerde Fixscreen® levert geen probleem tot 60 km/h (7 Bft.). Het zonweringsdoek moet opgetrokken zijn bij windsnelheden > 30 km/h. Garantie tot 60 km/h in gesloten toestand.

Lapure®
Lapure® kan bediend worden tot windsnelheden van 50 km/h. Het zonweringsdoek moet opgetrokken zijn bij windsnelheden > 100 km/h. Garantie tot 100 km/h met volledig uitgerold zonweringsdoek.

Beaufort windschaal

Beaufort	Beschrijving	Gemiddelde snelheid m/s	Gemiddelde snelheid km/h	Gevolgen
0	Windstil	< 0,2	< 1	Men voelt de wind niet. Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.
1	Vrij zwak	0,3 - 1,4	1 - 5	Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen, maar niet door de windwijzer.
2	Zwak	1,5 - 3,4	6 - 12	Wind merkbaar in gezicht, blaadjes rillen, de windwijzer begint te draaien.
3	Vrij matig	3,5 - 5,4	13 - 19	Vlaggen wapperen en blaadjes zwaaien.
4	Matig	5,5 - 7,4	20 - 27	Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen. Haar in de war.
5	Vrij krachtig	7,5 - 10,4	28 - 37	Struiken rillen, gekuifde golven op meren en kanalen.
6	Krachtig	10,5 - 13,4	38 - 48	Paraplu's zijn met moeite vast te houden, grote takken zwaaien, de stroomdraden gieren
7 FIXSCREEN®	Hard	13,5 - 17,4	49 - 62	Het is lastig tegen de wind in te lopen. De bomen zwaaien.
8	Windstoten	17,5 - 20,4	63 - 73	Voortbewegen is zeer moeilijk. Kleine takken breken af.
9	Stormachtig	20,5 - 24,4	74 - 87	Schoorsteenkappen, dakpannen en antennes waaien weg.
10 LAPURE®	Zware storm	24,5 - 28,4	88 - 102	Volwassenen waaien om. Grote schade aan gebouwen.
11 CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAPURE® EN LAGUNE®	Zeer zware storm	28,5 - 32,4	103 - 117	Enorme schade aan huizen en bossen.
12	Orkaan	> 32,5	> 118	Verwoesting en vernietiging

GARANTIE*

Hoogstaande kwaliteit

Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garanderen wij:

- 5 jaar* garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.
- 2 jaar garantie voor elektronische sturing.
- 2 jaar garantie op Crystaldoek.
- Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van 10 jaar betreffende kleurvastheid.
- Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte profielen.
- 7 jaar garantie op de Fixscreen®-technologie: rits blijft in zijgeleider + optimale hechting van rits aan doek.

* Zie onze garantievoorwaarden

ONDERHOUD

Gemakkelijk in onderhoud

Het systeem behoeft weinig onderhoud, maar om jarenlang te genieten van uw systeem adviseren wij wel volgende zaken:

- Mocht het doek bij een onverwachte bui nat worden, kunt u het scherm gerust oprollen om nadien, bij beter weer, het scherm terug af te rollen om te laten drogen. Bij doeken met Crystalvensters wordt echter aangera den deze volledig droog op te rollen ! Voor kom echter dat het doek meer dan drie dagen nat opgerold is om schimmelvorming en vlekken te voorkomen.

- Voor het reinigen eerst met een borstel of stofzuiger het losse vuil verwijderen. Daarna kunt u met een schoonmaakproduct (ver mijd bijtende producten) en lauw water het overige vuil verwijderen. Na het reinigen het doek steeds naspoelen.

- Vermijd het reinigen in felle zon: snel opdrogen van zeepwater kan vlekken na laten op het doek. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen.

- Crystaldoek enkel wassen met schoon lauw water (± 30°C).

- Geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een zacht schoonmaakproduct gereinigd worden. Gebruik echter nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Verder adviseren wij om geen hogedruktoestellen te gebruiken.

- Jaarlijks dienen scharnierende of draaiende delen gesmeerd te worden. Gebruik hiervoor een droogsmeermiddel (Veidec Dry Lube (G6002790)). De PVC zijgeleiders, waarin de ritsen van de doeken lopen, dienen mini maal éénmaal per jaar gesmeerd te worden (Ceramic Lube (G6002795)).

- Als producent adviseren wij een regelmatig technisch nazicht van de installatie:
  - Jaarlijks bij utiliteitsbouw en bij de particuliere zonwering.
  - Halfjaarlijks bij extreme omstandigheden (bv. aan kuststreken).

- Gebruik steeds originele onderdelen van de producent.

- Zie onze gebruikershandleiding

FAQ EN TIPS

Positie kolommen - Camargue®, Algarve® en Lapure®

Camargue®, **Algarve®** en **Lapure®** kan men ook bestellen met 'verschoven' kolommen. Dit kan handig zijn als men bv. de terrasoverkapping verder dan het terras wilt laten komen (maar de kolommen staan nog wel op het terras) om zo ook bij laagstaande zon volledige beschaduwing te hebben.

Ook omwille van plaatsing- of architecturale redenen kan men opteren voor verschoven kolommen. Men kan de kolom maximaal 1/5 van de totale Pivotlengte verschuiven.

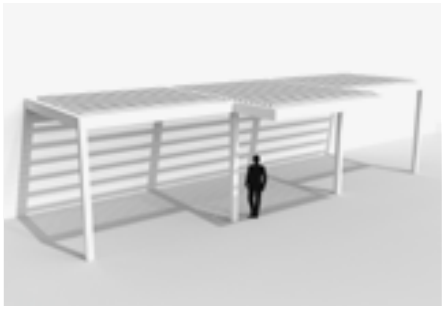

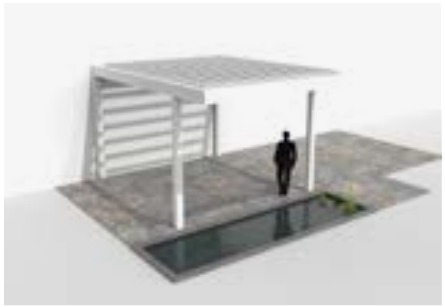

Draairichting lamellen - Camargue® en Algarve®

Denk na over de draairichting van uw lamellen. Wilt u zo lang mogelijk de zon weren of zo snel mogelijk licht binnenhalen.

Bij RENSON® kan deze keuze gemaakt worden. Bv. bij een aanbouw aan een keuken of woonkamer wenst men meestal zo snel mogelijk licht binnen te halen.

① Standaard roteren de lamellen in die mate dat het zonlicht vanuit het zuiden tegen gehouden wordt tijdens het openen van de lamellen. Met standaard zonwerende lamellen kan men ook licht binnentrekken, men dient de lamellen verder te roteren.

② Met licht binnentrekkende lamellen staan de lamellen sneller onder de juiste hoek en blijft de vlakke, mooie onderzijde zichtbaar.

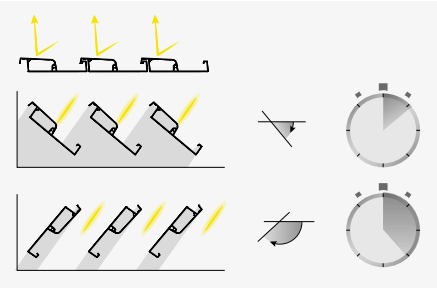

① STANDAARD ZONWEREND:
Licht tegengehouden bij openen
(ideaal voor veelvuldig gebruik in de zomer)

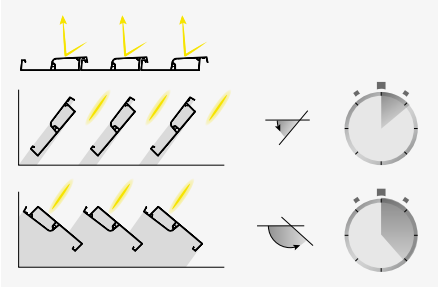

② Licht binnentrekken bij openen
(ideaal voor veelvuldig gebruik in de winter)

Kleur van de lamellen - Camargue®, Skye® en Algarve®

Camargue®, Skye® en **Algarve®** zijn in bicolor (kader en kolommen in een andere kleur dan de daklamellen) verkrijgbaar zonder meerprijs. Tip: kies een lichtere kleur van de lamellen bij een donkere kleur voor de structuur.
Een donkere kleur van daklamellen creëert het gevoel van een lager plafond. Een lichtere kleur creëert meer gevoel van ruimte.

Veranda

Is een terrasoverkapping als **Camargue®** of **Algarve®** te vergelijken met een veranda? Neen! Een veranda is een glazen uitbreiding van het interieur en vormt een gesloten geheel dat compleet wind en regendicht is. Een terrasoverkapping daarentegen is een open aluminium structuur met een dak uit aluminium roteerbare lamellen dat (eventueel opgevuld met zijpanelen) vooral bescherming biedt tegen de zon en tot een zekere graad tegen slechte weeromstandigheden. In een terrasoverkapping overheerst vooral het buitenklimaat en geniet men van de sfeer, geuren, kleuren en geluiden van de tuin. Onder een **Camargue®** of **Algarve®** plaatst men dan ook best weersbestendige tuinmeubels.

Wind - Camargue® en Algarve®

Voorspelt men veel wind, dan raden wij aan om het lamellendak te sluiten (dit kan tot windsnelheden van 50 km/h). Met een gesloten lamellendak is de gehele constructie steviger en beter bestand tegen wind. We bieden dan ook garantie op onze **Camargue®** en **Algarve®** met een gesloten dak tot windsnelheden van 120 km/h!

Doek of lamellen? - Camargue®, Algarve®, Lapure® en Lagune®

Hoe kies ik tussen een terrasoverkapping met lamellendak (**Camargue®** en **Algarve®**) of met een screendak (**Lapure®** en **Lagune®**)? Elk type terrasoverkapping heeft zijn eigen troeven. Een overkapping met een zonwerend doek kan volledig geopend worden. Zo hou je ofwel het zonlicht tegen ofwel laat je de zon volledig toe naargelang de weersomstandigheden. Terrasoverkappingen met daklamellen laten eveneens toe de gewenste hoeveelheid zonlicht te controleren; bij overmatig zonlicht kunnen de lamellen volledig gesloten worden maar kan men wel het dak nooit volledig openen om de zon optimaal toe te laten.

	Lamellendak	Screendak
Dak	Horizontaal	Steeds onder helling
Positie	Aanbouw, inbouw of vrijstaand	Enkel aanbouw
Zicht bij 'open' dak	Daklamellen roteren open maar 'verdwijnen' niet	'Dak' is volledig verdwenen
Licht bij 'gesloten' dak	Niet lichtdoorlatend (behalve Lineo Luce lamellen)	Lichtdoorlatend
Draagkracht	Kan een sneeuwlast dragen	Kan geen sneeuwlast dragen
Kleur van het dak	Alle mogelijke kleuren	Beperkte keuze aan kleuren van dakdoek beschikbaar

Lage zon: Fixscreen® - Camargue® en Lagune®

Bij laagstaande zon kan het zonlicht onder de terrasoverkapping door in jouw woning binnenvallen. Ideaal in de winter om jouw huis natuurlijk op te warmen. Soms kan dit zonlicht echter storend zijn en zorgen voor verblinding, verkleuring van materialen of weerkaatsing in TV- en computerschermen. Dankzij verticale doekzonwering (Fixscreen®) in de zijkanten van jouw terrasoverkapping worden de binnenvallende zonnestralen tegengehouden. Tegelijkertijd blijft het contact met de omgeving behouden door de transparantie van het doek.

Doorloophoogte - Camargue® en Algarve®

De doorloophoogte van een lamellendak kan vrij gekozen worden. Men kiest meestal een bepaalde hoogte omwille van een bepaalde situatie (bijv. bij een aanbouwsituatie kan er een dakgoot of venster in de weg staan, ...) of omwille van persoonlijke redenen; een persoon met een grote gestalte zal liever een hogere doorloophoogte hebben om een bepaalde 'openheid' te verkrijgen. Aan de andere kant voor de beste beschaduwing is een zo laag mogelijke doorloophoogte het best.

Oriëntatie terras - Camargue® en Algarve®

Afhankelijk van de oriëntatie van het terras kan je een overkapping ook anders gaan positioneren. Bij een zuid-gericht terras zijn zowel terrasoverkappingen met een doek als met kantelbare lamellen een goede oplossing. Met een gesloten doek of gesloten lamellen kun je de zonnewarmte perfect tegenhouden. Bij een lamellendak plaats je de lamellen het best parallel met de woning. Zo kun je de hoeveelheid zonlicht die binnenvalt het best regelen: zonnestralen volledig of gedeeltelijk tegenhouden of binnen laten vallen.

Voor een terras dat naar het noorden georiënteerd is, is het een goede keuze om de lamellen loodrecht op de muur te plaatsen. Op die manier kan de lichtinval vanuit het oosten of westen het best beheerst worden, terwijl in open stand een maximale lichtinval gerealiseerd wordt.

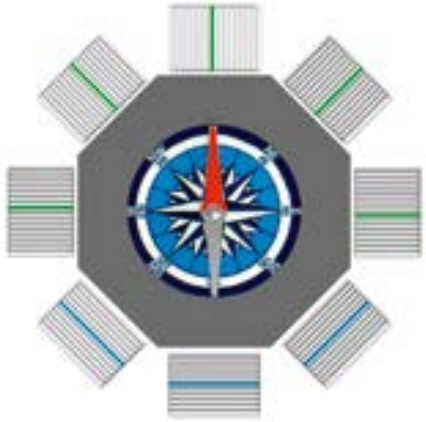

O-NO-N-NW-W: lamellen dwars op de muur.
ZW-Z-ZO: lamellen parallel met de muur.

WAAR KAN JE TERECHT VOOR RENSON® PRODUCTEN ALS EINDKLANT?

Om een hoogwaardige expertise en professionele plaatsing van de RENSON® producten te garanderen, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors en Installers opgebouwd.

RENSON® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

RENSON® Official Dealers tonen onze producten in hun showroom en bieden je professioneel advies.

RENSON® Official Installers zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Wat zijn de voordelen om te werken met een RENSON® Ambassador, Official Installer, Official Dealer?

- Hij is perfect opgeleid en heeft de nodige expertise over onze producten
- Hij geeft je professioneel advies op maat
- Hij kan een correcte offerte maken
- Hij garandeert een perfecte dienst na ver koop en staat altijd tot je dienst

Je kan onze RENSON® Ambassadors, Official Dealers en Official Installers herkennen d.m.v. officiële labels rechts afgebeeld.

Zie ook www.renson-outdoor.be

RENSON AMBASSADOR

RENSON OFFICIAL DEALER

RENSON OFFICIAL INSTALLER

! OOK IN HET BUITENLAND IS PLAATSING MOGELIJK!

RENSON®: UW PARTNER IN VENTILATIE, ZONWERING EN OUTDOOR

RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.

- **Creating healthy spaces**

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

- **No speed limit on innovation**

Een multidisciplinair team van meer dan 70 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

- **Strong in communication**

Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en een sterk internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT 5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.

- **A reliable partner in business**

Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid, kunststof spuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m² kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.

EXIT5

Onze hoofdzetel – het elegante gebouw van de hand van toparchitect wijlen Jo Crepain en al jaren het visitekaartje van ons bedrijf – werd recent verbouwd.

De ruimte onderaan het gebouw werd dichtgemaakt met een imposante glasgevel. Achter die gevel staat een nieuw 'Customer Centre' met ontvangstruimtes voor klanten, vergaderzalen en een auditorium, waar grote groepen van meer dan 250 personen presentaties kunnen volgen. Voor kleinere groepen kan dit auditorium ook opgedeeld worden in 3 afzonderlijke ruimtes.

De blikvanger van het project is de nieuwe showroom van 1250 m², waar zowel de professionele klant als de consument terecht kan. Naast een toonzaal voor de verschillende innovatieve oplossingen en concepten van RENSON®, moet deze ruimte uitgroeien tot een kenniscentrum, waar klanten terecht kunnen met vragen over ventilatie, zonwering, intensieve ventilatie, akoestiek, ...

(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM

WWW.EXIT5.BE
OOK OPEN OP ZATERDAG!

EXIT 5 IS OPEN
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00
zaterdag: 9u00 - 12u00

Of maak een afspraak op 0032 (0)56 62 96 87

Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • België



App verkrijgbaar op:

Download it from GOOGLE PLAY

Download it from APP STORE

Download it from WINDOWS PHONE

My Outdoor

Neem een foto van jouw terras of huis, kies een terrasoverkapping en pas die naar eigen smaak aan. Van zodra je tevreden bent over de creatie, kan je die delen met familie en vrienden of naar een verdeler in de buurt sturen om zo een prijsofferte te krijgen.

Je verdeler

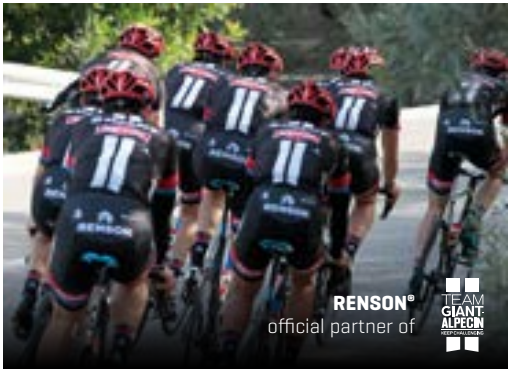

RENSON®
Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam
B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.be / info@renson.nl
www.renson-outdoor.com

L1000303

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C008551

L1000303 02/16 België/Nederland