



Topfix® Max

Horizontale zonwering met Fixscreen®-technologie voor grote oppervlaktes

Topfix® Max

Deze horizontale zonwering is voorzien van een nieuwe revolutionaire spantechniek die grote oppervlaktes aankan. Deze geïntegreerde spanningstechniek realiseert een onovertroffen doekspanning. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. Topfix Max weert de warmte bij grote lichtstraten, skylights en veranda's. In combinatie met een verduisterend doek is een volledige verduistering realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen – en dit tot 30 m² !

Product

- Horizontale binnen- of buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
- Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Topfix® Max een vloeiende & geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
 - garandeert een strak & rimpelloos doek
 - zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: tot 120 km/h
- Oppervlaktes tot 30 m² mogelijk
- Elektrische bediening
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
- Doeken:
 - Soltis® 86: zonder minimale hellingshoek
 - Soltis® 92 & B92: minimale hellingshoek 8°

Toepassingen

- Toepasbaar bij alle grote horizontaal, verticaal of schuinliggende beglazing bv. dakvensters, lichtstraten, veranda's, etc.
- Zowel binnen als buiten toepasbaar
- Voor alle raamtypes: aluminium, PVC, hout
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten: ziekenhuizen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Topfix® Max F (vrijstaande versie): combineerbaar met een open constructie zonder onderliggend dak, met of zonder montagevoeten

Technische kenmerken


- Max. afmetingen:
 - Enkel: maximale breedte (B): 5000 mm
 - maximale uitval (U): 6000 mm
 - maximaal oppervlakte: 30 m²
- Aluminium behuizing: H 260 mm x D 202 mm
- Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
- Top-Bottom of Bottom-Top montage

Garantie


- 5 jaar productgarantie
- 10 jaar garantie op lakwerk
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
- Prestatieverklaring (DOP) 201409-F003




Topfix® Max



Topfix® Max F

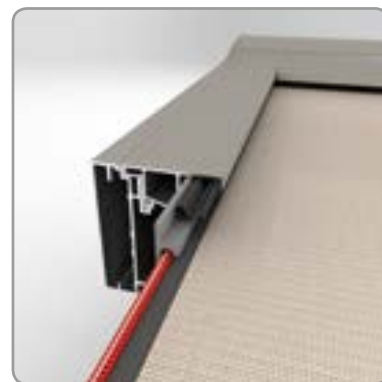

Zijgeleider met Fixscreen Technologie

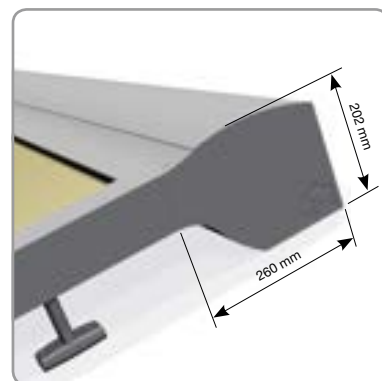

Kast




Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



RENSON® Headquarters
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • België
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
ventilation@renson.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces