



Creating healthy spaces



PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING

Panovista®

De eerste zonwering voor glas op glas hoekramen

RENSON®, trendsetter in zonwering, volgt de tendensen in de architectuur op de voet. 'Invisible architecture' is een nieuwe trend, die past binnen de drang naar minimalisme. Met de Panovista speelt RENSON® perfect in op deze evolutie. Deze nieuwe ontwikkeling is ideaal voor toepassingen met hoekramen glas op glas, daar waar conventionele screens geen oplossing bieden. De Panovista is een doekzonwering voor hoekramen, waarbij geen hinderlijke aluminium profielen of kabels permanent in de hoek zichtbaar blijven. De beide zijden van het systeem worden tegelijk af- of opgerold en zorgen zo voor de gewenste beschaduwing van een leef- of werkruimte, zonder daarbij het zicht op het panorama rond het gebouw te verliezen. Deze oplossing wordt bijna onzichtbaar in de architectuur van het gebouw geïntegreerd. De kast en zijgeleiders kunnen esthetisch weggewerkt worden.

Product


- Beide zijden van deze hoekzonwering bewegen gelijktijdig.
- Kast en zijgeleiders kunnen onzichtbaar weggewerkt worden:
 - Kast kan in de spouw geïntegreerd worden waarbij de doekrol & motor eenvoudig van onderuit gemonteerd/gedemonteerd kunnen worden.
 - Zijgeleiders kunnen achter slag verdoken geplaatst worden.
 - Onderlat verdwijnt volledig (Panovista) of gedeeltelijk (Panovista Max) in de kast.
 - Geen verticale zijgeleiders in de hoek waardoor het panoramische zicht naar buiten toe behouden blijft.
- Ook perfect toepasbaar als renovatie waarbij de kast in voorbouw geplaatst wordt (Panovista).
- Elektrische Bediening: De 2 screens worden d.m.v. één motor bediend. Windsensor noodzakelijk.
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren.
- Keuze doek: Glasvezeldoek. Keuze uit verschillende kleuren.

Toepassingen

- Hoek 'glas op glas' vast bv. verlijmde hoekverbinding
- Hoek 'glas op glas' opengaand bv. schuiframen
- Nieuwbouw, renovatie

Technische kenmerken

(mm)	Panovista®	Panovista® Max
Kast (HxD)	150 x 110	150 x 155
Hoek	90° zonder rits	90° met rits
Flexibiliteit		
Maximale B per deel	4000	6000
Maximale H	2800	3400
Maximale totale oppervlakte	22,4 m ²	30 m ²
Onderlat (HxD)	46 x 30	46 x 30
	Volledig intreikbaar	Gedeeltelijk intreikbaar
Gesloten zijgeleider G (BxD)	35 x 48	35 x 48
Diepe zijgeleider D (BxD)	35 x 110	35 x 155
Comfort		
Elektrische bediening	Meerdere bedieningsmogelijkheden met Connect & Go Beide screens worden door één motor bediend	
Duurzaamheid		
Op lakwerk van aluminium profielen	10 jaar garantie	
Productgarantie	5 jaar productgarantie	5 jaar productgarantie mits verplicht onderhoudscontract
Onderhoud	Jaarlijks onderhoud	Jaarlijks verplicht onderhoud
Gegarandeerde windweerstand in gesloten toestand	tot 37 km/h	tot 90 km/h

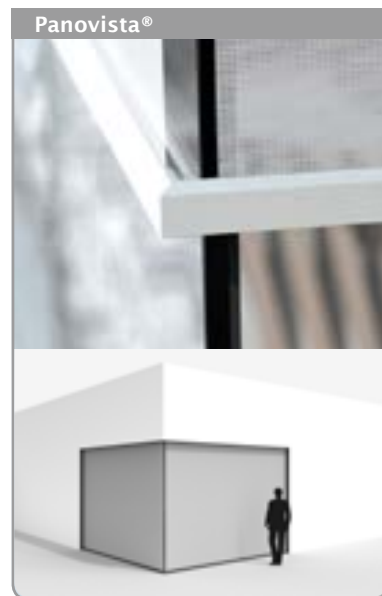

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



RENSON® HQ
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.eu • www.renson.eu



Creating healthy spaces