




Creating healthy spaces

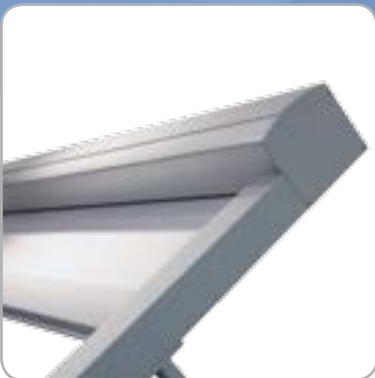

patented technology

Topfix[®] VMS



Windvaste horizontale zonwering voor VELUX[®]
Modulaire lichtstraten (VELUX[®] Modular Skylights)

Omschrijving

Op vraag van VELUX®, heeft RENSON® de Topfix geoptimaliseerd voor de montage op de VELUX® Modular Skylights. RENSON® ontwikkelde de Topfix VMS (Patent Pending).

De Topfix VMS zenitale buitenzonwering is voorzien van een revolutionaire spantekniek, gerealiseerd met de gerenommeerde Fixscreen-technologie en is speciaal ontwikkeld om toegepast te worden op de VELUX® Modular Skylights modules. De Topfix VMS past op zowel de vaste als beweegbare modules bv. met speciale montagevoeten om een perfecte bevestiging op de VELUX® Modular Skylights mogelijk te maken.

De combinatie VELUX® Modular Skylights en RENSON® Topfix VMS is een - door VELUX® en RENSON® - erkende en optimale productoplossing.

Dankzij de befaamde Fixscreen technologie wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd, zelfs bij extreme windbelasting tot 120 km/h* waardoor stuk gescheurde en klapperende doeken tot het verleden behoren.

Product

- Zenitale buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
- Intelligent windvast geleidingsstelsel gerealiseerd met de Fixscreen-technologie
- Elektrische Bediening: Een speciaal, door VELUX® goedgekeurd protocol die in het gebouwbeheersysteem geïmplementeerd moet worden, laat een gecombineerde functie tussen de VELUX® Modular Skylights en de Topfix VMS toe.
- Extreem windvast: garantie tot 120km/h in gesloten stand*
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek Soltis 86 en 92 in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar

	Binnenzonwering VELUX			Buitenzonwering RENSON		
	grijs 4083	wit 4084	zwart 4085	grijs S92-2045	wit S92-2044	zwart S92-2053
g _{tot} glastype 10	0,47	0,39	0,50	0,07	0,14	0,09

Andere glastypes en doeken: op aanvraag

Toepassingen

- VELUX® Modular Skylights: vaste modules, comfortventilatie en rookventilatie
- Voor hospitals, rusthuizen, kantoren, scholen, atriëms, winkelcentra, ...

Afmetingen

- Max. afmetingen: B 4000 x U 3000 mm
- Aluminium behuizing: H 105 x D 100 mm
- Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
- Top-bottom montage

Garantie

- 5 jaar productgarantie
- 10 jaar garantie op lakwerk
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3 (DOP 201409-F003)
- Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand (H montagevoeten = 80 mm)*
- Garantie tot 80 km/h in gesloten toestand (H montagevoeten = 160 mm (bij rookventilatie))

* Windtunnel testverslag van 'Von Karmen' instituut (n° EAR0852).



Zijgeleider



VELUX® modulaire lichtstraat + Topfix® VMS



Detail onderlat



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.
 IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
 Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
 info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces